Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού Wi-Fi + RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού LUXION με Wi-Fi και RF433, απευθείας σύνδεση στο internet χωρίς hub, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-RA101	0658606019690

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού Wi-Fi + RF433, χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, έλεγχος μέσω εφαρμογής και τηλεχειριστηρίου RF LUXION
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	80–260 V AC
Μέγιστο φορτίο	0–1000 W/κανάλι· για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας κάτω από 300 W/κανάλι
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικός (σύνδεση με ή χωρίς ουδέτερο)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi (απευθείας στο internet, χωρίς hub) + RF433
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται ξεχωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στην αφή
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος σώματος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

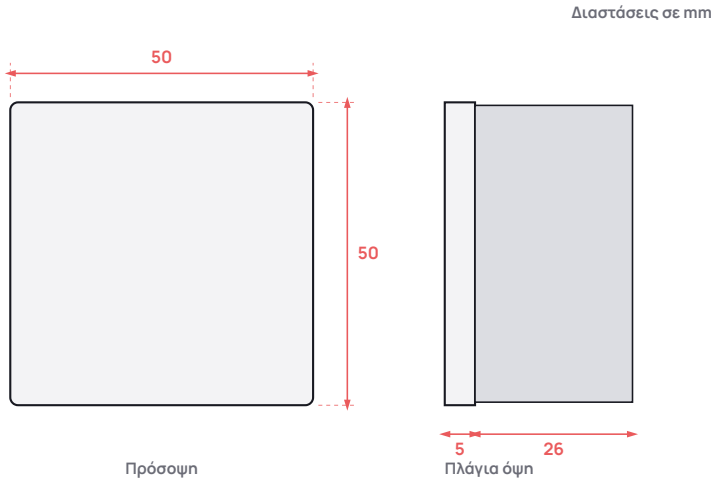

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Συνδέεται απευθείας στο internet, χωρίς τη βοήθεια hub!

Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF LUXION. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά!

Συμβατό μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού (1 κανάλι) LUXION με συνδεσιμότητα Wi-Fi και RF433.

- Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού
- Έλεγχος μέσω Wi-Fi, απευθείας σύνδεση στο internet χωρίς hub
- Έλεγχος μέσω RF433
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 80-260V AC
- Φορτίο: 0-1000W/κανάλι
- Για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας, το φορτίο πρέπει να είναι κάτω από 300W/κανάλι
- Υλικό: βραδύκαυστο PVC
- Σήμανση: CE, FC, RoHS

τηλεχειριστήριο RF LUXION, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

- Τηλεχειριστήριο RF LUXION (δεν περιλαμβάνεται)

Δομή / εξαρτήματα

Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται στον μηχανισμό. Συμβατό μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο μηχανισμός υποστηρίζει δύο τρόπους σύνδεσης, σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. Διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- Παραλλαγή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος (N) στο κουτί χωνευτό
- Παραλλαγή 2: απαιτείται ουδέτερος (N) στο κουτί χωνευτό
- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L, N
- Σύνδεση φάσης (L) και ουδέτερου (N)