Μηχανισμός διακόπτη αφής τετραπλός σιλικόνης LUXION

Τετραπλός μηχανισμός διακόπτη αφής LUXION για 4 κυκλώματα φωτισμού, συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ST-401	0749672494457


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής τετραπλού (χωρίς γυάλινο πάνελ)
Λειτουργία	Απλός διακόπτης on/off με αφή για 4 κυκλώματα· χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	4
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 240 V AC)· ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–300 W ανά κανάλι για λαμπτήρες LED, 500 W ανά κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται· τοποθετείται στην κλασική εγκατάσταση
Ακροδέκτες	L, L1, L2, L3, L4
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC

Βάθος	31 mm συνολικά (5 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μόνο ο μηχανισμός (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

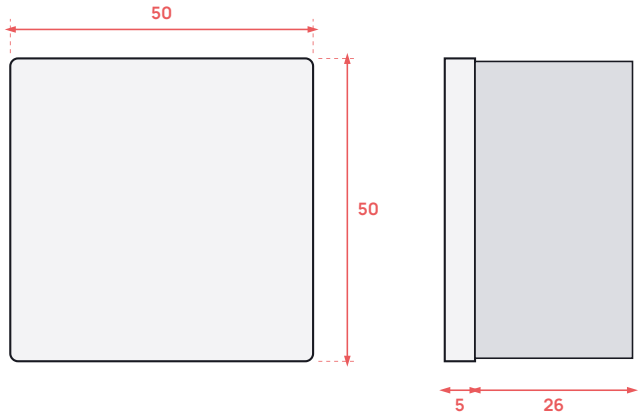

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη τετραπλού Luxion μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Πρόκειται για μηχανισμό διακόπτη αφής, μονής κατεύθυνσης, με τέσσερα κανάλια, που ελέγχει έως τέσσερα ξεχωριστά κυκλώματα φωτισμού. Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση και δεν χρειάζεται ουδέτερο.

- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν το φως είναι σβηστό
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και τα πάνελ LUXION.

κατεύθυνσης LUXION, για τον έλεγχο έως τεσσάρων ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- Μηχανισμός διακόπτη τετραπλός (4 κανάλια)
- Διακόπτης αφής μονής κατεύθυνσης
- Έξοδοι L1, L2, L3, L4
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Δεν χρειάζεται ουδέτερο

Τεχνικές παράμετροι

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V – 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% – +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C – +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% – 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W

γυάλινο πλαίσιο LUXION, τα οποία πωλούνται χωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Πρόσοψη: 50 x 50 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και κάθε φωτιστικό σε μία από τις εξόδους L1–L4· η άλλη πλευρά κάθε φωτιστικού συνδέεται στον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- Φάση (L) στον ακροδέκτη L
- Φωτιστικά στις εξόδους L1, L2, L3, L4
- Ουδέτερος (N) στα φωτιστικά
- Τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο στον διακόπτη