Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Zigbee LUXION

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αφής Zigbee LUXION για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο μέσω hub, εφαρμογής και Alexa ή Google Home.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ZT-201	0749672496147


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί διπλού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Zigbee
Λειτουργία	Αφής on/off, χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια, ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος / σβηστός / τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	< 0,2 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Πρωτόκολλο	Zigbee 2,4 GHz (IEEE 802.15.4)· απαιτείται hub Zigbee LUXION
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home (μέσω hub), IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο

	αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	31 mm (5 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση σε συμβατική εγκατάσταση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

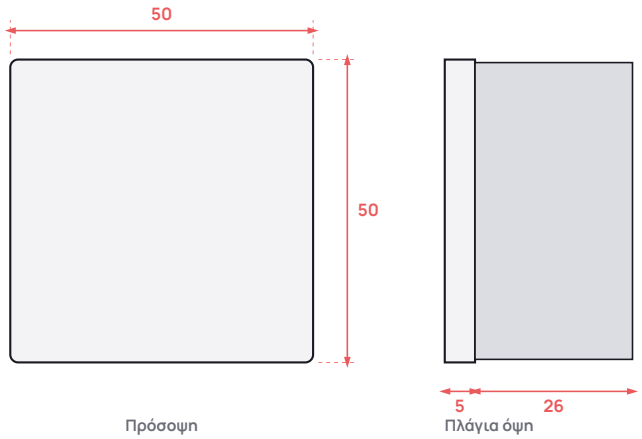

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού Luxion με πρωτόκολλο Zigbee μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το hub Luxion Zigbee. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ορίσετε αν με την επαναφορά της τάσης ο διακόπτης Θα είναι αναμμένος, σβηστός ή θα επανέλθει στην τελευταία του κατάσταση.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

LUXION με πρωτόκολλο Zigbee, για τον έλεγχο δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων φωτισμού.

- Μηχανισμός διακόπτη διπλού (2 κανάλια)
- Πρωτόκολλο Zigbee
- Δεν απαιτεί ουδέτερο αγωγό, τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Επιλογή κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
- Σήμανση μοντέλου στον μηχανισμό: Z-D2

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με το hub Luxion Zigbee, μέσω του οποίου ελέγχεται από την εφαρμογή και με φωνητικές εντολές.

- Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)
- Συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Κατά την προσθήκη στην εφαρμογή η ένδειξη αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο
- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 2.4GHz, πρότυπο IEEE 802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματου: < 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 70℃
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διατίθεται χωρίς πρόσοψη και πλαίσιο, τα οποία επιλέγονται ξεχωριστά από τη σειρά LUXION.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών σε απόσταση 60 mm.

- Πρόσοψη: 50 x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος περιβλήματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση στον ακροδέκτη L και κάθε φωτιστικό στη δική του έξοδο· η επιστροφή των φωτιστικών συνδέεται στον ουδέτερο.

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς το φωτιστικό 1
- L2: έξοδος προς το φωτιστικό 2
- N: ουδέτερος, συνδέεται στα φωτιστικά