Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ με RF433, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο από τηλεχειριστήριο RF.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-R102	0658606019782


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ RF433
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ, αφής· τηλεχειρισμός RF433
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Πρωτόκολλο	RF
Συχνότητα RF	433 MHz (RF433)
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήρια RF433 LUXION ή τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη (πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm (μηχανισμός)
Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Πλευρικό ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

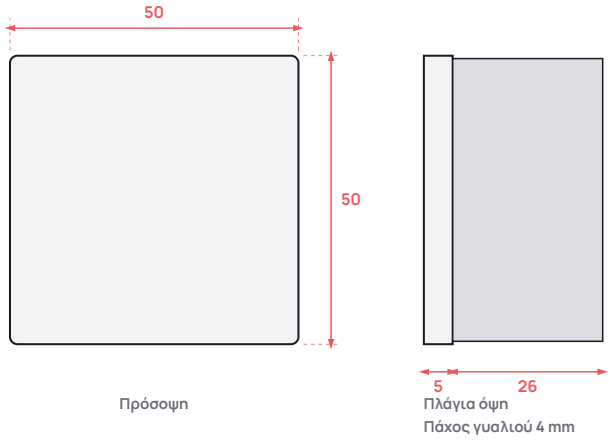

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού αλέ-ρετούρ με RF433 της Luxion τοποθετείται μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion. Επιτρέπει τον έλεγχο ενός φωτιστικού από δύο σημεία.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο RF LUXION ή με το τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη.

Προσοχή: τα τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά!

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ LUXION με υποστήριξη RF433, για τον έλεγχο ενός φωτιστικού από δύο σημεία.

- Μηχανισμός διακόπτη μονού
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF433

Ο διακόπτης ελέγχεται και από απόσταση με τηλεχειριστήρια RF433 LUXION.

- Τηλεχειριστήριο RF LUXION
- Τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη
- Τα τηλεχειριστήρια πωλούνται χωριστά

πάνελ LUXION, που διατίθενται χωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm

κύκλωμα αλέ-ρετούρ. Η φάση (L) τροφοδοτεί και τους δύο μηχανισμούς, ενώ ο λαμπτήρας συνδέεται μεταξύ της L1 του πρώτου μηχανισμού και του ουδέτερου (N). Οι δύο μηχανισμοί ενώνονται με καλώδιο σύνδεσης αλέ-ρετούρ.

- Συνδέσεις: φάση (L) και ουδέτερος (N)
- Ακροδέκτες: L1 και L(A)
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Λειτουργία διακόπτη αλέ-ρετούρ με τηλεχειρισμό (2Way Remote Switch)
- Η καλωδίωση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης του προϊόντος
- Συνδέστε A με A και B με B, χωρίς διασταύρωση, διαφορετικά ο διακόπτης δεν λειτουργεί ή μπορεί να υποστεί βλάβη
- Μην κάνετε την εγκατάσταση υπό τάση