Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με dimmer και RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με dimmer και RF433 LUXION, με ακριβή αισθητήρα αφής και δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο RF.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-RD101	0679270996926

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με ροοστάτη (dimmer) και RF433, χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ρύθμιση έντασης φωτισμού, τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC
Μέγιστο φορτίο	0–300 W/κανάλι (ωμικό)· με LED ή λαμπτήρες εξοικονόμησης κάτω από 100 W/κανάλι
Λαμπτήρες	LED >5 W
Ουδέτερος (N)	Ναι, απαιτείται
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται ξεχωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στην αφή

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος σώματος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

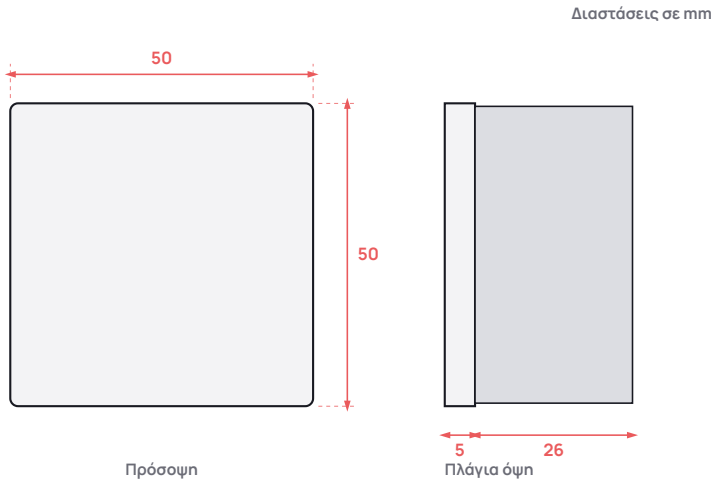

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ακριβώς όπως σε ένα smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανισμός διαθέτει λειτουργία dimmer (ροοστάτη) για ρύθμιση της έντασης του φωτισμού και μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF Luxion, το οποίο πωλείται χωριστά.

- Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.
- Το προϊόν είναι μόνο ο μηχανισμός· το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται.

Προσοχή! Απαιτείται ουδέτερος (N) στην τροφοδοσία!

dimmer (ροοστάτη) και ενσωματωμένο δέκτη RF433.

- Ακριβής αισθητήρας αφής, όπως σε smartphone
- Λειτουργία dimmer για ρύθμιση της έντασης του φωτισμού
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 100-240 V AC
- Φορτίο: 0-300W/κανάλι (300W ωμικό)
- Με λαμπτήρες LED ή οικονομικούς, το φορτίο πρέπει να είναι μικρότερο από 100W/κανάλι
- Κατάλληλοι λαμπτήρες: LED >5W

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Ο μηχανισμός μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF Luxion (RF433), το οποίο πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

διακόπτη.

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L, το φορτίο (λαμπτήρα) στον ακροδέκτη L1 και τον ουδέτερο (N) στον ακροδέκτη N.

- L: Φάση
- L1: Έξοδος προς τον φωτισμό
- N: Ουδέτερος
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση