# Μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής με dimmer LUXION

Μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής με dimmer LUXION για δύο κυκλώματα φωτισμού, σε πάνελ ή γυάλινο πλαίσιο LUXION.



## ΚΩΔΙΚΟΙ

| Χρώμα | Κωδικός | EAN |
|---|---|---|
| – | LX-MT-D201 | 0749672494549 |


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer |
| Τύπος προϊόντος | Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού με dimmer, χωρίς γυάλινο πάνελ |
| Λειτουργία | Χωρητική αφή, on/off και ρύθμιση έντασης (dimmer) |
| Αριθμός πλήκτρων | 2 |
| Τάση λειτουργίας | 110–240 V AC (ανοχή −15% ~ +10%) |
| Συχνότητα | 50–60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 300 W ανά κανάλι, 700 W συνολικά· λαμπτήρες LED με dimmer άνω των 5 W |
| Κατανάλωση σε αναμονή | 0,5 W |
| Συμβατότητα | Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION (πωλούνται χωριστά) |
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό |
| Υλικό βάσης | Βραδύκαυστο πλαστικό PVC |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 50 × 50 mm |
| Βάθος | 31 mm (5 mm + 26 mm) |
| Διαστάσεις μηχανισμού | 50 × 50 mm· πλευρικό ύψος 49 mm |
| Απόσταση βιδών | 60 mm |

| | |
|---|---|
| Ακροδέκτες | L, L1, L2 |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% |
| Διάρκεια ζωής | 100.000 χειρισμοί |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

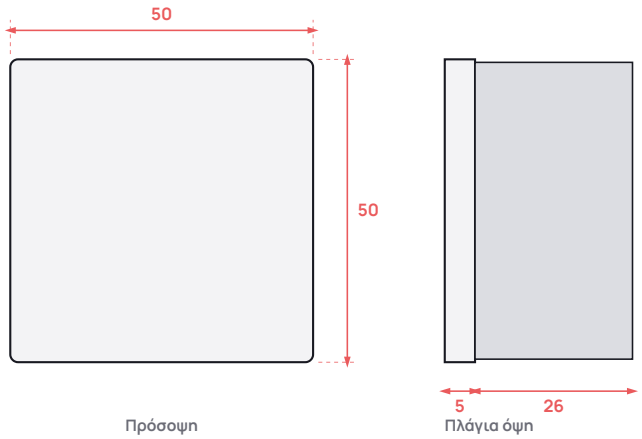


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού αφής με dimmer (ροοστάτη) της Luxion ελέγχει και ρυθμίζει την ένταση του φωτισμού σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα. Το προϊόν τοποθετείται μόνο του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και τα πάνελ LUXION.

### Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη διπλού χωρητικής αφής με dimmer (ροοστάτη) LUXION, σχεδιασμένος για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της έντασης δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- Τύπος: χωρητικός διακόπτης αφής με dimmer
- Δύο ανεξάρτητα κανάλια με ρύθμιση έντασης
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
- Για dimmable λαμπτήρες LED άνω των 5W

### Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: έως 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Μέγιστο φορτίο: 300W/κανάλι ~ 700W συνολικά
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.5W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 70 °C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Βαθμός προστασίας: IP45

### Δομή / εξαρτήματα

Η συσκευασία περιλαμβάνει μόνο τον μηχανισμό διακόπτη.

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται

60 mm.

- Πρόσοψη μηχανισμού: 50 mm x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος πίσω περιβλήματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

φωτιστικό συνδέεται μεταξύ του ουδετέρου (N) και του δικού του ακροδέκτη εξόδου, L1 ή L2. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του μηχανισμού.

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς φωτιστικό 1
- L2: έξοδος προς φωτιστικό 2
- N: ο ουδέτερος οδηγείται μόνο στα φωτιστικά