Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού LUXION για τρία ξεχωριστά κυκλώματα φωτισμού, συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-301	0749672494488


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	On/off με αφή
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	Μέγιστη 240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι (2000 W συνολικά)
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών	60 mm

Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

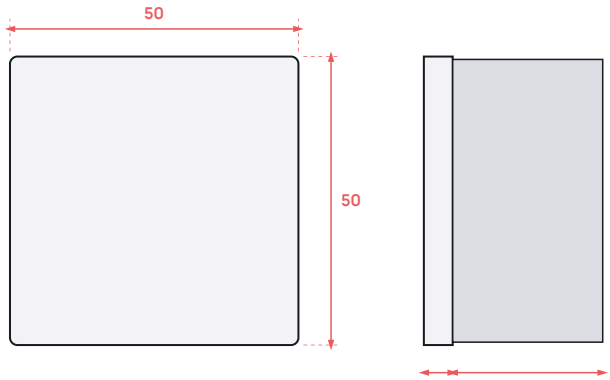

Πρόσοψη

Πλάγια όψη
Πάχος γυαλιού 4 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Luxion ελέγχει τρία ξεχωριστά κυκλώματα φωτισμού. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Χωρητικός (capacitive) μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού LUXION, σχεδιασμένος για τον έλεγχο τριών ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- Τρία πλήκτρα αφής, ένα για κάθε κύκλωμα φωτισμού
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Βάση από πυρίμαχο πλαστικό PVC
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διατίθεται χωρίς πάνελ πρόσοψης και πλαίσιο.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Πρόσοψη μηχανισμού: 50 mm x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) και τον ουδέτερο (N) όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης, με κάθε φωτιστικό συνδεδεμένο στη δική του έξοδο. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- L: είσοδος φάσης
- L1, L2, L3: έξοδοι προς τα φωτιστικά 1, 2 και 3
- N: ουδέτερος συνδεδεμένος στα φωτιστικά