Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi + RF433 LUXION

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αφής Wi-Fi + RF433 LUXION, με απευθείας σύνδεση στο internet χωρίς hub, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-RA201	0658606019683


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί διπλού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi, RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού Wi-Fi + RF433 (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	On/off με αφή, από την εφαρμογή, φωνητικά ή με τηλεχειριστήριο RF LUXION (πωλείται χωριστά)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	< 0.2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικός: παραλλαγή χωρίς ουδέτερο ή με ουδέτερο στο κουτί
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n (χωρίς hub) + RF433
Συχνότητα RF	433 (RF433)
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

	ήχο στην αφή
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, ύψος περιβλήματος 49 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

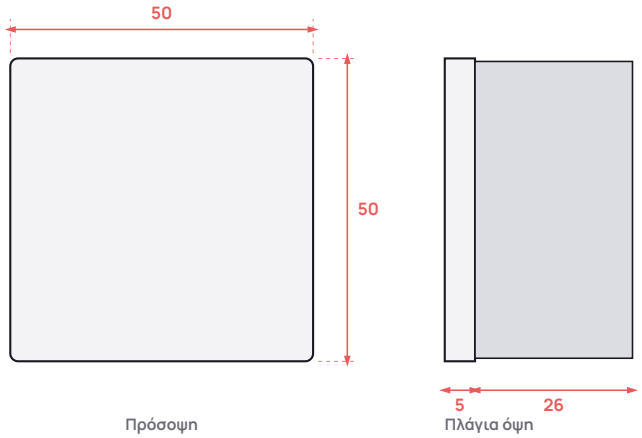

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως σε ένα smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Συνδέεται απευθείας στο internet, χωρίς να απαιτείται hub!

Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF Luxion. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται χωριστά!

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

συνδεσιμότητα Wi-Fi και RF433, για τον έλεγχο δύο κυκλωμάτων φωτισμού.

- Έλεγχος αφής 2 κυκλωμάτων
- Wi-Fi + RF433
- Λειτουργεί με ή χωρίς ουδέτερο αγωγό
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Χωρίς ήχο κατά την αφή

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90V-250V AC, 50/60Hz
- Φορτίο: 1000W/κανάλι
- Συχνότητα Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Πρότυπο Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ έως 70℃
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: <0.2W
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Ο μηχανισμός συνδέεται απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi χωρίς hub και ελέγχεται από το κινητό, με φωνητικές εντολές ή με τηλεχειριστήριο RF.

- Εφαρμογή Smart Life
- Συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF Luxion (πωλείται χωριστά)

και πλαίσιο.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Στερέωση με σύστημα βιδών.

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος περιβλήματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο μηχανισμός συνδέεται με δύο τρόπους, ανάλογα με το αν υπάρχει ουδέτερος αγωγός στο κουτί χωνευτό.

- Ακροδέκτες: ουδέτερος (N), φάση (L), L1, L2, L3, L4
- Παραλλαγή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Παραλλαγή 2: Απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό