Μηχανισμός διακόπτη διπλού αλέ-ρετούρ αφής LUXION

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετούρ αφής LUXION, 800W, με μπλε ένδειξη LED, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-S202	0749672494501

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού αλέ-ρετούρ (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ, έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα (με ενδιάμεσο)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	800 W
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· λειτουργία αλέ-ρετούρ μόνο με διακόπτες αλέ-ρετούρ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, βάθος 5 + 26 mm, πλευρικό ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

φάση και τον ουδέτερο του φωτιστικού)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

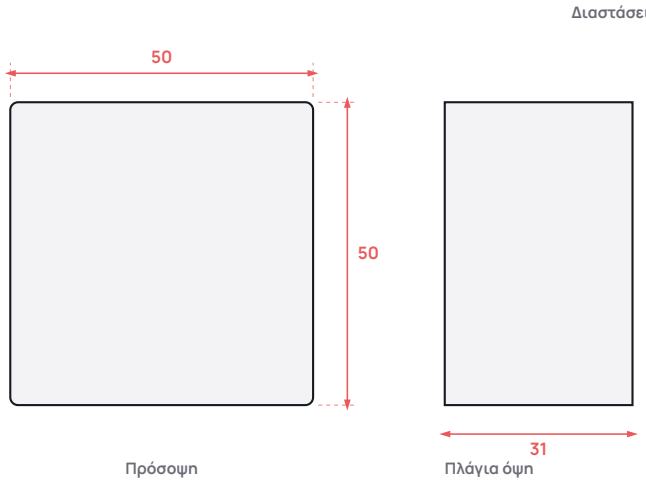

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού αλέ-ρετούρ αφής Luxion τοποθετείται είτε μόνος του σε πάνελ Luxion είτε μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες αλέ-ρετούρ Luxion σε γυάλινο πλαίσιο με διακόπτη Luxion.

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ Luxion λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με διακόπτες αλέ-ρετούρ Luxion. Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Στο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (με ενδιάμεσο).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδέχεται ορισμένοι λαμπτήρες LED να μη λειτουργούν κανονικά μετά την εγκατάσταση των διακοπτών (τρεμόπαιγμα, δεν ανάβουν ή δεν σβήνουν κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ΔΙΑΚΟΨΤΕ την τροφοδοσία και τοποθετήστε τον αντάπτορα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία στη φάση και στον ουδέτερο του φωτιστικού.

Χαρακτηριστικά

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αλέ-ρετούρ αφής για τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

- 2 πλήκτρα αφής
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ μόνο με διακόπτες αλέ-ρετούρ Luxion
- Έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα (με ενδιάμεσο)
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό
- Από βραδύκαυστο PVC

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός τοποθετείται σε γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο LUXION, που διατίθενται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Αντάπτορας για λαμπτήρες LED στη συσκευασία

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Αλέ-ρετούρ - ενδιάμεσος
- L2
- L1
- L(A)
- Απομακρυσμένος διακόπτης αλέ-ρετούρ (2Way Remote Switch)