Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Wi-Fi LUXION

Τριπλός μηχανισμός διακόπτη αφής Wi-Fi LUXION για πάνελ ή γυάλινο πλαίσιο LUXION, με έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life, Alexa και Google Home.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-301	0749672496123

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Wi-Fi (χωρίς γυάλινο πάνελ)
Λειτουργία	Αφής, ON / OFF· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση οικογένειας), σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W/κανάλι (ωμικό φορτίο), 1000 W/κανάλι (LED / επαγωγικό φορτίο)
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικός: χωρίς ουδέτερο με τον αντάπτορα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· χωρίς αντάπτορα απαιτείται ουδέτερος
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Ένδειξη LED	Μπλε με αναμμένο φως, αμυδρό μπλε με σβηστό φως· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm (πρόσοψη μηχανισμού)
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

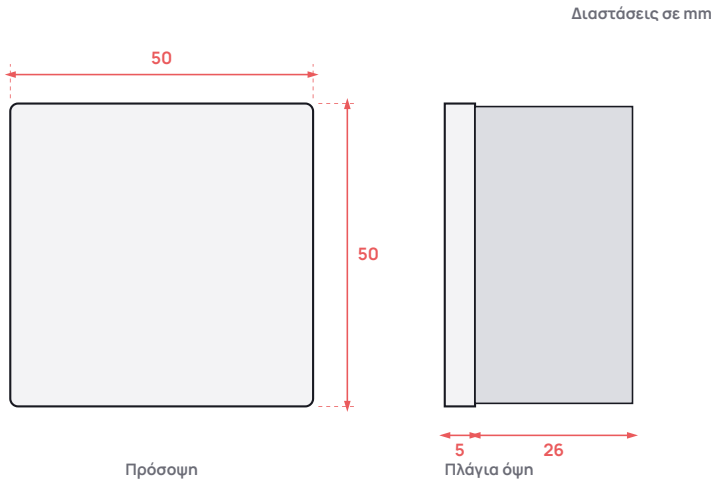

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού Wi-Fi Luxion. Ο μηχανισμός τοποθετείται μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και τα πάνελ LUXION.

Εγκαθίσταται σε κύκλωμα με ή χωρίς ουδέτερο (N): χωρίς ουδέτερο αρκεί να προστεθεί ο προσαρμογέας Wi-Fi παράλληλα στον λαμπτήρα.

Ελέγχετε τρία ανεξάρτητα κυκλώματα φωτισμού από την οθόνη αφής ή από το κινητό σας μέσω της εφαρμογής Smart Life, με υποστήριξη φωνητικών εντολών μέσω Amazon Alexa και Google Home και συμβατότητα με IFTTT. Διαθέτει επίσης λειτουργία αλέ-ρετούρ.

- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων.

- Σε περιπτωση διακοπης ρευματος, οριζετε αν κατα την επαναφορα της τασης ο διακοπτης θα ειναι αναμμένος, σβηστός ή θα επανέλθει στην τελευταία του κατάσταση.

Χαρακτηριστικά

Τριπλός μηχανισμός διακόπτη αφής Wi-Fi LUXION, σχεδιασμένος για τον έλεγχο τριών ξεχωριστών κυκλωμάτων φωτισμού.

- 3 πλήκτρα / κανάλια (L1, L2, L3)
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi 2.4 GHz
- Σήμανση μοντέλου: T34
- Μνήμη κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος
- Για οικιακή χρήση σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο διακόπτης συνδέεται στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi και ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life σε κινητά iOS και Android.

- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος και κοινή χρήση με την οικογένεια
- Δημιουργία σεναρίων
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home, συμβατότητα IFTTT
- Απενεργοποίηση της ένδειξης LED από την εφαρμογή

Δομή / εξαρτήματα

Πρόκειται μόνο για τον μηχανισμό διακόπτη· το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Μηχανισμός: 50 x 50 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο μηχανισμός συνδέεται με δύο τρόπους, σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης: η μία εκδοχή δεν απαιτεί ουδέτερο στο κουτί χωνευτό, η άλλη απαιτεί ουδέτερο.

- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3
- Χωρίς ουδέτερο (N) στο κουτί χωνευτό: με τον προσαρμογέα Wi-Fi τοποθετημένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες
- Με ουδέτερο: σύνδεση του ουδέτερου (N) στο κουτί χωνευτό, χωρίς προσαρμογέα Wi-Fi
- Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L, οι λαμπτήρες στους L1, L2 και L3
- Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση