Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Wi-Fi LUXION

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Wi-Fi LUXION για πάνελ ή γυάλινο πλαίσιο LUXION, με έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life, Alexa και Google Home.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-WT2-101	0749672496109

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Wi-Fi (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Αφής, έξυπνος διακόπτης· αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος μέσω αυτοματισμού (απαιτεί ουδέτερο)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W ανά πλήκτρο (ωμικό φορτίο), 1000 W ανά πλήκτρο (LED / επαγωγικό φορτίο)
Ουδέτερος (N)	Προαιρετικά: χωρίς ουδέτερο με τον προσαρμογέα Wi-Fi παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· χωρίς προσαρμογέα απαιτείται ουδέτερος
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS/Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Λειτουργίες εφαρμογής	Χρονοδιακόπτης, προγράμματα,

Συμπεριφορά μετά από διακοπή ρεύματος	Ρυθμιζόμενη: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις μηχανισμού	50 × 50 mm, ύψος 49 mm, βάθος 5 + 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους (οικιακή χρήση)
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

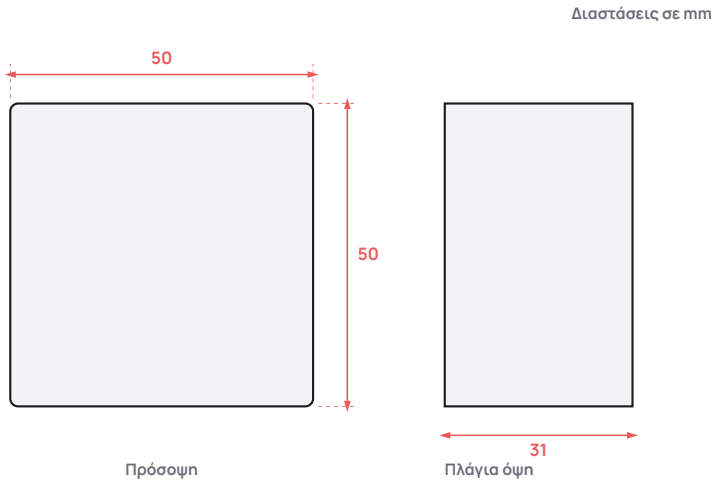

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Wi-Fi LUXION. Ο μηχανισμός τοποθετείται μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και τα πάνελ LUXION. Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται.

Ο διακόπτης ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life (iOS/Android) μέσω Wi-Fi 2.4 GHz και είναι συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT. Από την εφαρμογή μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτη και προγράμματα, να δημιουργήσετε σενάρια και να μοιραστείτε τον έλεγχο με την οικογένεια (ομαδικός έλεγχος).

- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό· η ένδειξη LED μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

- Εγκατασταση με η χωρις ουδετερο: με τον προσαρμογεα wi-fi συνδεδεμενο παραλληλα σε εναν απο τους λαμπτήρες δεν απαιτείται ουδέτερος· χωρίς τον προσαρμογέα, ο διακόπτης χρειάζεται ουδέτερο.

Οι διακόπτες αυτοί λειτουργούν ως αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι μέσω αυτοματισμού, οπότε απαιτείται ουδέτερος. Για κλασικό σύστημα αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου προτείνονται οι διακόπτες Zigbee LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής Wi-Fi LUXION, σχεδιασμένος για τοποθέτηση πίσω από γυάλινο πάνελ και πλαίσιο LUXION.

- Μέγιστο φορτίο 1500W ανά πλήκτρο (ωμικό φορτίο) και 1000W ανά πλήκτρο (LED / επαγωγικό φορτίο)
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο, αχνή μπλε όταν είναι σβηστό
- Επιλογή κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου μέσω αυτοματισμού (απαιτεί ουδέτερο)
- Μόνο για οικιακή χρήση, σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ασύρματος έλεγχος μέσω Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n από smartphone.

- Εφαρμογή Smart Life για iOS/Android
- Συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, προγράμματα και δημιουργία σεναρίων
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Απενεργοποίηση της ένδειξης LED από την εφαρμογή

Δομή / εξαρτήματα

Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm και βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC.

- Το γυάλινο πάνελ δεν περιλαμβάνεται
- Το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Διαστάσεις

- Μηχανισμός: 50 mm x 50 mm
- Βάθος μηχανισμού: 5 mm + 26 mm
- Ύψος (πλάγια όψη): 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση. Ο μηχανισμός συνδέεται με ή χωρίς ουδέτερο, ώστε να ταιριάζει τόσο σε παλιές όσο και σε νέες εγκαταστάσεις.

- Επιλογή 1: χωρίς ουδέτερο – σύνδεση φάσης (L) και L1 στο φωτιστικό, με τον προσαρμογέα Wi-Fi παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες· ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Επιλογή 2: με ουδέτερο – σύνδεση ουδετέρου (N), φάσης (L) και L1 στο φωτιστικό· απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό
- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3