
LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-A202

# Μηχανισμός διακόπτη διπλού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου αφής LUXION, Σειρά A

Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου LUXION Σειρά A, 600W ανά κανάλι, χωρίς συγχρονισμό, για γυάλινα πλαίσια LUXION.

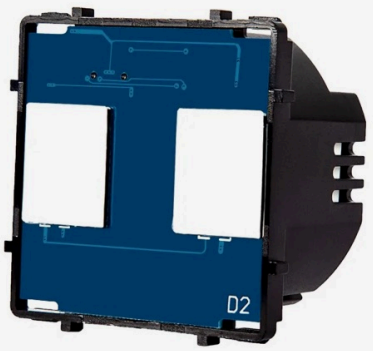


## ΚΩΔΙΚΟΙ


| Χρώμα | Κωδικός | EAN |
|---|---|---|
| – | LX-MT-A202 | 5054907819161 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι |
| Τύπος προϊόντος | Μηχανισμός διακόπτη αφής διπλού, Σειρά A (χωρίς γυάλινο πλαίσιο) |
| Λειτουργία | Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, χωρίς ανάγκη συγχρονισμού |
| Αριθμός πλήκτρων | 2 |
| Τάση λειτουργίας | 90–250 V AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 600 W ανά κανάλι (ωμικό φορτίο) |
| Κατανάλωση σε αναμονή | 0.02 W |
| Ουδέτερος (N) | Ναι (σύνδεση N και L κατά το διάγραμμα) |
| Συμβατότητα | Μόνο με διακόπτες LUXION Σειρά A και γυάλινα πλαίσια / πάνελ LUXION |
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο στην αφή |
| Διαστάσεις μηχανισμού | 47 × 47 mm |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
| Υγρασία λειτουργίας | 10-93% |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

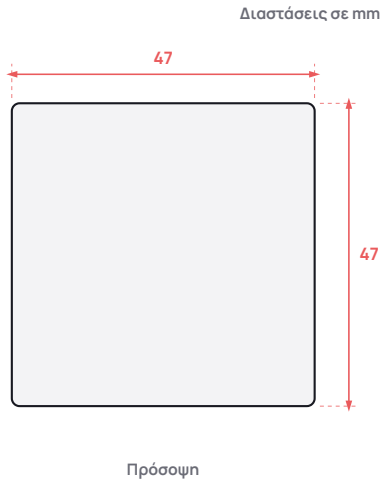


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανισμός διακόπτη διπλού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου σας επιτρέπει να ελέγχετε τα ίδια φώτα από περισσότερα από ένα σημεία. Η ένδειξη LED ανάβει μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, ενώ ο διακόπτης δεν βγάζει ήχο κατά την αφή.

- Συμβατός μόνο με τους διακόπτες της ίδιας σειράς, Σειρά A
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Συμβατός μόνο με τα πλαίσια και τα γυάλινα πάνελ LUXION

### Χαρακτηριστικά

Διπλός μηχανισμός διακόπτη αφής για συνδεσμολογία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου, με ακριβή αισθητήρα αφής τύπου smartphone.

- Έλεγχος των ίδιων φώτων από δύο ή περισσότερα σημεία
- Ένδειξη LED: μπλε με αναμμένο φως, αχνό μπλε με σβηστό φως
- Αθόρυβη λειτουργία – χωρίς ήχο κατά την αφή
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο

### Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 90V ~ 250V (μέγιστη 250V AC)
- Μέγιστο φορτίο: 600W / κανάλι – ωμικό
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 93%
- Βαθμός προστασίας: IP45

### Δομή / συμβατότητα

Ο μηχανισμός τοποθετείται σε πάνελ ή γυάλινο πλαίσιο LUXION.

- Συμβατός μόνο με διακόπτες LUXION Σειρά A
- Συμβατός μόνο με πλαίσια και γυάλινα πάνελ LUXION

κλέμας «αλέ-ρετούρ» και τροφοδοτούνται στα ~220V. Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.

- Τροφοδοσία: N (ουδέτερος) και L (φάση), ~220V
- Κλέμες: αλέ-ρετούρ, L4, L3, L2, L1, L