# Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου αφής LUXION, Σειρά A

Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου LUXION Σειρά A, 600W, χωρίς σύζευξη, για γυάλινα πλαίσια LUXION.




## ΚΩΔΙΚΟΙ


| Χρώμα | Κωδικός | EAN |
|---|---|---|
| – | LX-MT-A302 | 0658606019706 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι |
| Τύπος προϊόντος | Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού, Σειρά A (χωρίς πάνελ) |
| Λειτουργία | Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος |
| Αριθμός πλήκτρων | 3 |
| Τάση λειτουργίας | 90–250 V AC |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 600 W/κανάλι, ωμικό φορτίο |
| Κατανάλωση σε αναμονή | 0,02 W |
| Συμβατότητα | Μόνο με διακόπτες LUXION Σειράς A και με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· δεν απαιτεί συγχρονισμό |
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο αφής |
| Διαστάσεις μηχανισμού | 47 × 47 mm |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 °C ~ +70 °C |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

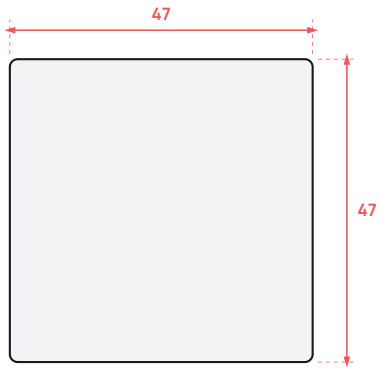


Πρόσοψη

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανισμός επιτρέπει τον έλεγχο έως τριών κυκλωμάτων φωτισμού από δύο σημεία (αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος), με ένδειξη LED και αθόρυβη λειτουργία στο άγγιγμα.

- Συμβατός μόνο με τους διακόπτες της ίδιας σειράς, Σειρά A
- Δεν απαιτεί σύζευξη (συγχρονισμό)
- Συμβατός μόνο με τα πλαίσια και τα γυάλινα πάνελ LUXION

### Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού για λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου, με ακριβή αισθητήρα αφής και διακριτική ένδειξη LED.

- Έλεγχος 3 κυκλωμάτων φωτισμού από δύο σημεία, με δύο μηχανισμούς
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν παράγει ήχο στο άγγιγμα
- Δεν απαιτεί σύζευξη
- Συμβατός μόνο με πλαίσια και γυάλινα πάνελ LUXION, Σειρά A

### Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90V ~ 250V
- Φορτίο: 600W / κανάλι – ωμικό
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδία κατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 93%

### Διαστάσεις

Διαστάσεις μηχανισμού: 47 x 47 mm.

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Δύο μηχανισμοί διακόπτη αλέ-ρετούρ συνδέονται στο δίκτυο ~220V (N, L). Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L κάθε μηχανισμού, οι λαμπτήρες στις εξόδους L1, L2, L3 και στον ουδέτερο (N), ενώ οι ακροδέκτες L4 (αλέ-ρετούρ) των μηχανισμών συνδέονται μεταξύ τους. Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση!

- N – ουδέτερος
- L – φάση
- L1, L2, L3 – έξοδοι προς τους λαμπτήρες
- L4 – σύνδεση αλέ-ρετούρ μεταξύ των μηχανισμών
- Τροφοδοσία: ~220V