


Μηχανισμός διπλής πρίζας σούκο για μονό κουτί χωνευτό LUXION

Μηχανισμός διπλής πρίζας σούκο LUXION για μονό κουτί χωνευτό, 16A 250V, με προστασία για παιδιά και επαφές από ορείχαλκο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP210B	0749672496185
Χρυσό	LX-MP210G	0749672496192
Γκρι	LX-MP210GY	0749672496208
Λευκό	LX-MP210W	0749672496178

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Πρίζες και USB
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διπλής πρίζας σούκο για μονό κουτί χωνευτό
Αριθμός πριζών	2
Τάση λειτουργίας	250 V~
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ουδέτερος (N)	Φάση (L), ουδέτερος (N), γείωση
Προστασία παιδιών	Ναι
Υλικό βάσης	Άκαυστο PVC, επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	50 mm (21 mm + 9 mm + 20 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 50 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Κουτί χωνευτό	Μονό κουτί χωνευτό

Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

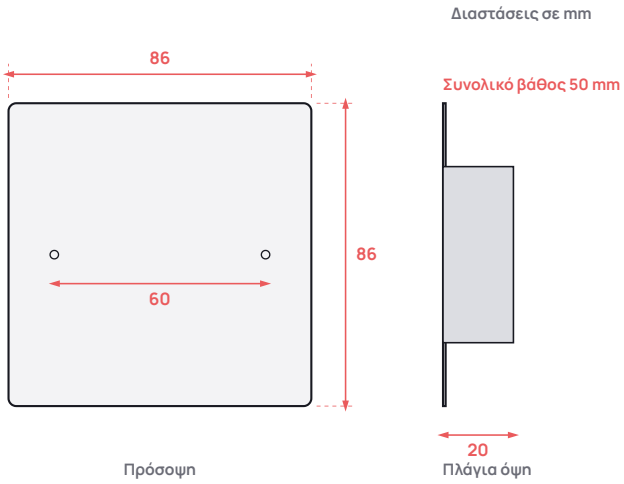

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Ο μηχανισμός διπλής πρίζας σούκο τοποθετείται σε μονό κουτί χωνευτό και προσφέρει δύο πρίζες στη θέση μίας.

- Προστασία για παιδιά για μεγαλύτερη ασφάλεια στο σπίτι.
- Τεχνολογία τελευταίας γενιάς που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο.
- Ευέλικτη χρήση σε κάθε χώρο της κατοικίας.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Χαρακτηριστικά

Διπλή πρίζα σούκο σε μονό κουτί χωνευτό, με σύγχρονο, μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Δύο πρίζες σούκο με γείωση
- Προστασία για παιδιά
- Πυράντοχο PVC με εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
- Δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Βάθος: 21 mm + 9 mm + 20 mm
- Ύψος μηχανισμού: 50 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η σύνδεση γίνεται με ουδέτερο (N), φάση (L) και γείωση, για 16A 250V~.

- Αποσυναρμολογήστε τον μηχανισμό.
- Στερεώστε τον μηχανισμό στο μεταλλικό πλαίσιο και συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα.
- Τοποθετήστε τον μηχανισμό στο κουτί χωνευτό.
- Τοποθετήστε το γυάλινο πλαίσιο και στη συνέχεια στερεώστε τον μηχανισμό με τις βίδες.