Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής με dimmer και RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με dimmer (ροοστάτη) και RF433, για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο από τηλεχειριστήριο RF.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-RD101	0658606019751

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί dimmer
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού με ροοστάτη (dimmer) και RF433, χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ρύθμιση έντασης φωτισμού, τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	700 W συνολικά
Λαμπτήρες	LED με dimmer >5 W (συνιστώμενοι)
Κατανάλωση ενέργειας	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433 MHz
Συμβατότητα	Μόνο γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION

Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένος, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστός· χωρίς ήχο στην αφή
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Πλευρικό ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

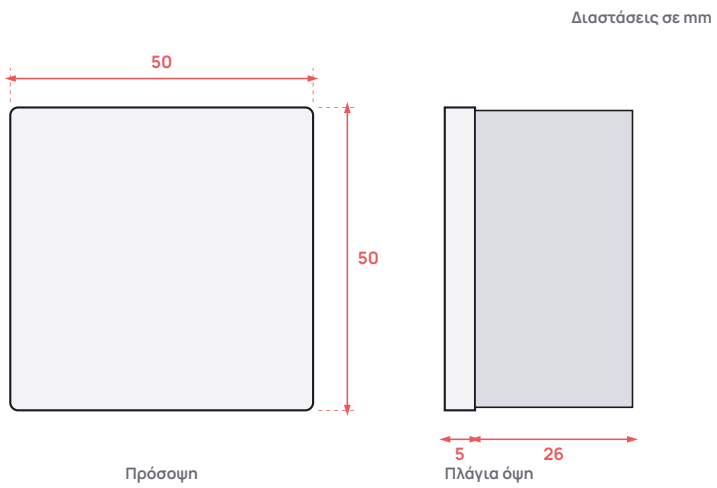

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού αφής με dimmer (ροοστάτη) και RF433 Luxion τοποθετείται είτε μόνος του σε πάνελ Luxion είτε μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Εκτός από τον χειρισμό με το άγγιγμα, ο φωτισμός ελέγχεται και ρυθμίζεται εξ αποστάσεως με το τηλεχειριστήριο RF Luxion (τύπου μπρελόκ) στα 433 MHz.

- Ρύθμιση της έντασης του φωτός με dimmer
- Μπλε ένδειξη LED όταν ο φωτισμός είναι αναμμένος και αμυδρό μπλε φως όταν είναι σβηστός
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν βγάζει ήχο κατά το άγγιγμα
- Για χρήση με λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης (dimmable)

ενσωματωμένο dimmer (ροοστάτη) και δέκτη RF433.

- Ρύθμιση της έντασης του φωτισμού
- Μπλε LED όταν είναι αναμμένος, αμυδρό μπλε LED όταν είναι σβηστός
- Δεν βγάζει ήχο κατά το άγγιγμα
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: 0.02 W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Βαθμός προστασίας IP45

Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου

Ο μηχανισμός ελέγχεται και από απόσταση, με τηλεχειριστήριο RF στα 433 MHz.

- Συμβατός με το τηλεχειριστήριο RF Luxion τύπου μπρελόκ
- Χειρισμός με το άγγιγμα ή εξ αποστάσεως

πάνελ Luxion, τα οποία πωλούνται χωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα σύνδεσης με ακροδέκτες φάσης (L), ουδετέρου (N) και εξόδων L1, L2, L3.

- Ακροδέκτες: φάση (L), ουδέτερος (N), L, L1, L2, L3
- Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες με δυνατότητα dimming
- Μην εγκαθιστάτε τον μηχανισμό υπό τάση