LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-1MP010G-B

Πρίζα σούκο μονή με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονή πρίζα σούκο LUXION με γυάλινο πλαίσιο, προστασία για παιδιά και ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-1MP010G-B	9482174114522
Χρυσό	LX-1MP010G-G	9975618563708
Γκρι	LX-1MP010G-GY	5783229553926
Λευκό	LX-1MP010G-W	8398861943003


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα σούκο μονή με γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC, εσωτερικές επαφές από ορείχαλκο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	39 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Βαθμός προστασίας	IP45
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

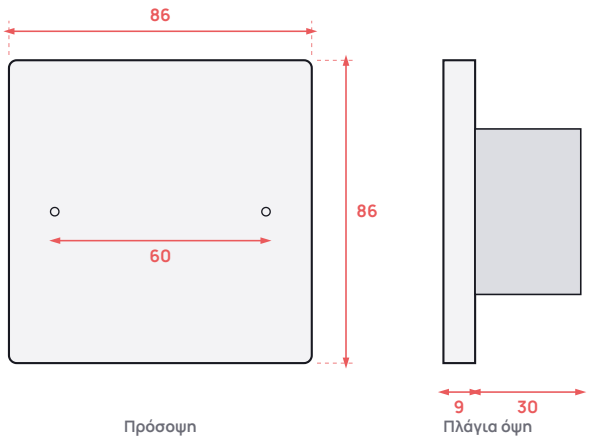

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση, διαθέτουν προστασία για παιδιά και η τεχνολογία τελευταίας γενιάς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι πρίζες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μονή πρίζα σούκο με γείωση, κατά το γερμανικό πρότυπο (Schuko)
- Γυάλινο πλαίσιο με καθαρές, μινιμαλιστικές γραμμές
- Προστασία για παιδιά
- Ονομαστικό ρεύμα 16A

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών LUXION! Πρίζα με γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Δομή

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες του μηχανισμού πρίζας σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

Οδηγίες εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.