Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής RF433 LUXION

Μηχανισμός διακόπτη μονού αφής RF433 για γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION, με έλεγχο από τηλεχειριστήρια RF LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-R101	0749672497977


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί μονού διακόπτη
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού RF433, χωρίς γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off (1 κατεύθυνση), με τηλεχειρισμό RF433
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 240 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W ανά κανάλι
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· τηλεχειριστήριο RF LUXION ή τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη (πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	31 mm (5 mm + 26 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

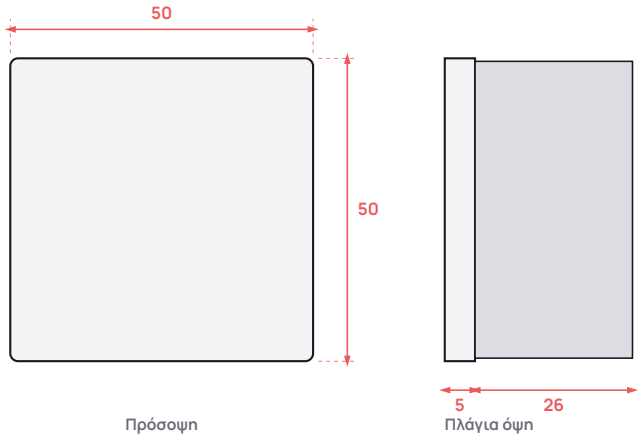

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη μονού αφής LUXION RF433 μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Ελέγχεται με το τηλεχειριστήριο RF LUXION ή με το τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη.

Προσοχή: τα τηλεχειριστήρια πωλούνται ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη μονού (1 πλήκτρο) αφής LUXION, με ασύρματο έλεγχο μέσω RF433.

- Τύπος: ασύρματος διακόπτης μίας κατεύθυνσης (1Way Remote Switch)
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
- Βαθμός προστασίας IP45

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο

Ο μηχανισμός ελέγχεται εξ αποστάσεως με τα τηλεχειριστήρια RF433 LUXION, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά.

- Τηλεχειριστήριο RF LUXION
- Τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη

Δομή / εξαρτήματα

Το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται στον μηχανισμό.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)
- Βάση από πυράντοχο πλαστικό PVC

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με σύστημα βιδών σε απόσταση 60 mm.

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Πλευρικό ύψος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

διάγραμμα: η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L και ο ακροδέκτης L1 οδηγεί στο φωτιστικό, το οποίο συνδέεται με τον ουδέτερο (N).

- L: είσοδος φάσης
- L1: έξοδος προς το φωτιστικό
- N: ο ουδέτερος συνδέεται στο φωτιστικό, όχι στον μηχανισμό
- Μην κάνετε την εγκατάσταση με το ρεύμα συνδεδεμένο
- Η εγκατάσταση γίνεται αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης του προϊόντος