LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-1MP049G-B

Πρίζα σούκο μονή με καπάκι προστασίας και γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονή πρίζα σούκο LUXION με καπάκι προστασίας, προστασία για παιδιά, IP45 και κομψό γυάλινο πλαίσιο 86 x 86 mm.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-1MP049G-B	6574792963514
Χρυσό	LX-1MP049G-G	9926769155151
Γκρι	LX-1MP049G-GY	6574793052514
Λευκό	LX-1MP049G-W	6574794346612


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Πρίζα σούκο μονή με καπάκι προστασίας και γυάλινο πλαίσιο
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	100–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Γείωση	Ναι, με προστασία για παιδιά
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Πυράντοχο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	39 mm συνολικά (πλαίσιο 9 mm + μηχανισμός 30 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 47 mm, βάθος 30 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Βαθμός προστασίας	IP45
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

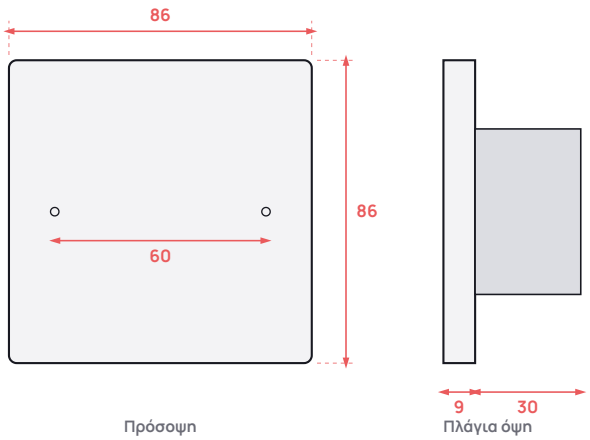

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πρίζες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτες στη χρήση και διαθέτουν προστασία για παιδιά.

Η κατασκευή τους είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μονή πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
- Καπάκι προστασίας και βαθμός προστασίας IP45
- Ονομαστικό ρεύμα 16A

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων πριζών Luxion. Μονή πρίζα με γυάλινο πλαίσιο και καπάκι προστασίας LUXION.

- Μονή πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
- Καπάκι προστασίας
- Προστασία για παιδιά
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πλαίσιο
- Μηχανισμός πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πλαισίου: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 30 mm
- Ύψος μηχανισμού: 47 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τους τρεις αγωγούς στους αντίστοιχους ακροδέκτες στο πίσω μέρος του μηχανισμού της πρίζας.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση

- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.