
Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου LUXION, Σειρά A

Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου LUXION Σειρά A, 600W ανά κανάλι, χωρίς συγχρονισμό, για γυάλινα πλαίσια LUXION.

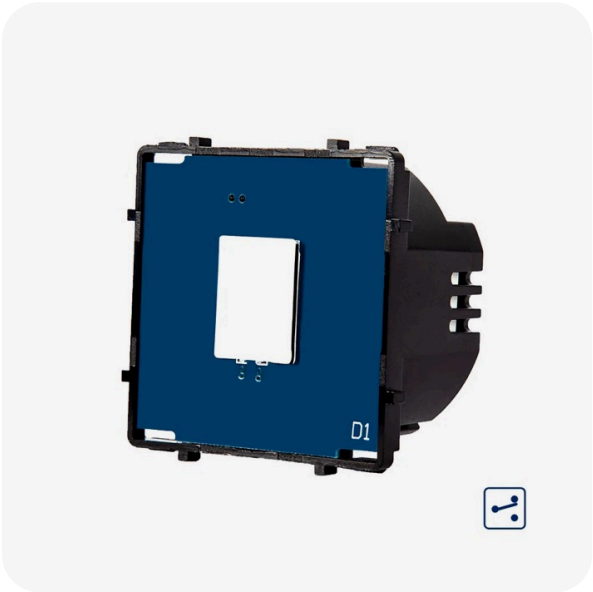

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-A102	0658606019720

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Μηχανισμοί αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής μονού, Σειρά A (χωρίς πάνελ)
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	600 W, ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Συμβατότητα	Μόνο με διακόπτες LUXION Σειράς A και με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION· δεν απαιτεί συγχρονισμό
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο αφής
Διαστάσεις μηχανισμού	47 × 47 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C

Πιστοποιήσεις	UKCA, CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

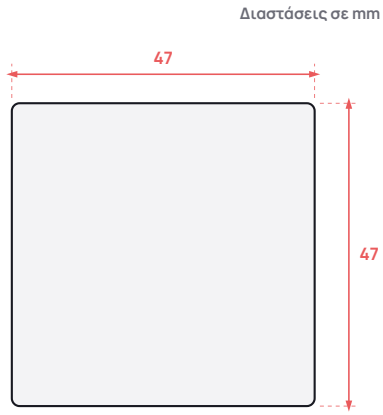

Πρόσοψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ακριβώς όπως αυτός ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο μηχανισμός επιτρέπει τον έλεγχο του ίδιου φωτισμού από δύο ή περισσότερα σημεία, σε συνδεσμολογία αλέ-ρετούρ ή ενδιάμεσου.

- Συμβατός μόνο με διακόπτες της ίδιας σειράς, Σειρά A
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη αφής για έλεγχο φωτισμού αλέ-ρετούρ και ενδιάμεσου, ώστε το ίδιο φωτιστικό να ανάβει και να σβήνει από δύο ή περισσότερα σημεία.

- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας, όπως αυτός ενός smartphone
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν βγάζει ήχο κατά την αφή
- Δεν απαιτεί συγχρονισμό
- Δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο

Τεχνικές παράμετροι

- Τροφοδοσία: 90V ~ 250V
- Φορτίο: 600W ανά κανάλι, ωμικό
- Συχνότητα: 50/60Hz
- Ιδιοκατανάλωση: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Υγρασία λειτουργίας: 10% ~ 93%
- Σημάνσεις: UKCA, CE, RoHS

Δομή / συμβατότητα

Ο μηχανισμός τοποθετείται πίσω από γυάλινο πλαίσιο ή πάνελ LUXION.

- Συμβατός μόνο με διακόπτες LUXION Σειράς A
- Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION

Διαστάσεις

- Διαστάσεις μηχανισμού: 47 x 47 mm

~220V με φάση (L) και ουδέτερο (N). Η φάση συνδέεται στην κλέμα L κάθε μηχανισμού, ο λαμπτήρας συνδέεται μεταξύ ενός καναλιού εξόδου και του ουδετέρου, και όλοι οι μηχανισμοί διασυνδέονται μέσω της κλέμας L4.

- Συνδεσμολογία αλέ-ρετούρ: δύο μηχανισμοί ελέγχουν ένα φωτιστικό
- Συνδεσμολογία ενδιάμεσου: τρεις μηχανισμοί ελέγχουν το ίδιο φωτιστικό
- Κλέμες: L4, L3, L2, L1, L
- L: είσοδος φάσης
- L1, L2, L3: κανάλια εξόδου φωτισμού
- L4: διασύνδεση μεταξύ των μηχανισμών
- N: ουδέτερος, συνδέεται στον λαμπτήρα
- Προσοχή! Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση.