LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-QR01

Έξυπνο ρελέ Mini Kinetic 10A LUXION

Έξυπνο ρελέ Mini Kinetic 10A για κουτί χωνευτό βάθους 45 mm, συμβατό με τα πάνελ και τα κινητικά τηλεχειριστήρια Luxion.




ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-QR01

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ (δέκτης) Mini Kinetic
Λειτουργία	Ασύρματος έλεγχος φωτισμού μέσω κινητικών (αυτοτροφοδοτούμενων) διακοπτών / τηλεχειριστηρίων LUXION
Τάση λειτουργίας	100–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Μέγιστο φορτίο	10 A, 250 V AC (ωμικό φορτίο)
Ουδέτερος (N)	Ναι (ακροδέκτες Lin, Lout, N-in, N-out)
Συμβατότητα	Πάνελ LUXION· μόνο κινητικά τηλεχειριστήρια LUXION
Διαστάσεις μηχανισμού	49 × 48 × 23 mm
Κουτί χωνευτό	Βάθος ≥ 45 mm
Τοποθέτηση	Μέσα σε κουτί χωνευτό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 70°C
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

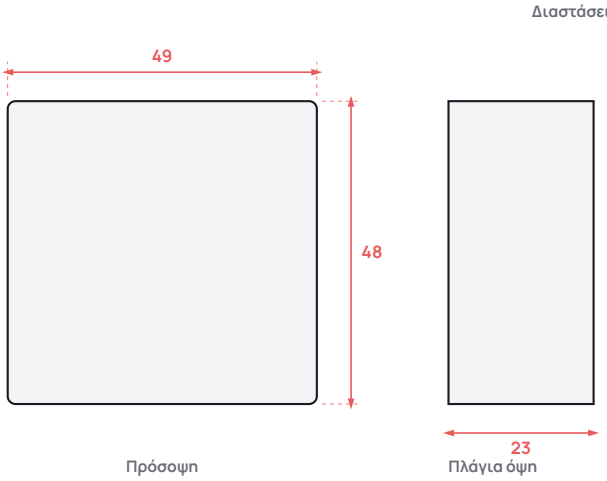

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ Mini Kinetic έχει μέγιστο ρεύμα 10A, 250V AC, για ωμικό φορτίο. Είναι συμβατό με τα πάνελ Luxion και τοποθετείται σε κουτί χωνευτό με βάθος 45 mm.

Πρόκειται για έναν μικρό δέκτη που συνεργάζεται με ασύρματους κινητικούς διακόπτες αυτοπαραγωγής ενέργειας για τον έλεγχο του φωτισμού. Χάρη στις μικρές του διαστάσεις χωράει σε τυπικό κουτί χωνευτό τοίχου, πίσω από τον υπάρχοντα διακόπτη ή το φωτιστικό.

Συμβατό μόνο με τα κινητικά (αυτοτροφοδοτούμενα) τηλεχειριστήρια Luxion.

Χαρακτηριστικά

Μικρός δέκτης έξυπνου διακόπτη που συνεργάζεται με ασύρματους κινητικούς διακόπτες αυτοπαραγωγής ενέργειας για τον έλεγχο του φωτισμού.

- Ονομαστικά στοιχεία: AC 110-250V, 10A, 50/60Hz
- Μέγιστο ρεύμα 10A, 250V AC, ωμικό φορτίο
- Σήμανση CE και RoHS

Έλεγχος

Το ρελέ ελέγχεται ασύρματα αποκλειστικά από τα κινητικά (αυτοτροφοδοτούμενα) τηλεχειριστήρια Luxion και είναι συμβατό με τα πάνελ Luxion.

- Συμβατό μόνο με κινητικά τηλεχειριστήρια Luxion
- Συμβατό με πάνελ Luxion

Τεχνικές παράμετροι (σήμανση στον μηχανισμό)

- Τύπος: κινητικός διακόπτης (Kinetic energy switch)
- Είσοδος: AC 100-240V 50/60Hz
- Έξοδος: AC 100-240V 50/60Hz
- Ακροδέκτες: Lout, Lin, N-in, N-out
- Σήμανση: CE, RoHS

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός τοποθετείται σε κουτί χωνευτό τοίχου με βάθος τουλάχιστον 45 mm.

- Πλάτος: 49 mm
- Ύψος: 48 mm
- Πάχος: 23 mm
- Βάθος κουτιού χωνευτού: ≥ 45 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε την τροφοδοσία δικτύου στους ακροδέκτες εισόδου (INPUT) και το φωτιστικό στους ακροδέκτες εξόδου (OUTPUT).

- Είσοδος (INPUT) L: φάση
- Είσοδος (INPUT) N: ουδέτερος
- Έξοδος (OUTPUT) L: προς τη φάση του λαμπτήρα
- Έξοδος (OUTPUT) N: προς τον ουδέτερο του λαμπτήρα