

Τηλεχειριστήριο αφής 2 καναλιών RF433 LUXION


Τηλεχειριστήριο αφής 2 καναλιών RF433 με γυάλινη πρόσοψη, για ασύρματο έλεγχο αποκλειστικά των διακοπτών LUXION RF433.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-W1-WL2G-B
Χρυσό	LX-W1-WL2G-G
Γκρι	LX-W1-WL2G-GY
Λευκό	LX-W1-WL2G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Τηλεχειριστήρια
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Τηλεχειριστήριο τοίχου με οθόνη αφής, 2 κανάλια RF433
Λειτουργία	Ασύρματος έλεγχος διακοπτών LUXION RF433
Αριθμός πλήκτρων	2 (2 κανάλια)
Τροφοδοσία	Μπαταρία CR2032 (δεν περιλαμβάνεται)
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433,92 MHz
Ισχύς εκπομπής	10 dB
Εμβέλεια	30 m σε ανοιχτό χώρο / 6 m σε πραγματικές συνθήκες (μειώνεται με κάθε εμπόδιο ή ηλεκτρονική παρεμβολή)
Συμβατότητα	Μόνο με διακόπτες LUXION RF433
Ένδειξη LED	Όχι — ο αισθητήρας αφής δεν φωτίζεται
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	13 mm (4 mm + 9 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (προαιρετική στερέωση με βίδες)
Τοποθέτηση	Επιτοίχια, με αυτοκόλλητη ταινία ή βίδες (προαιρετικά)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

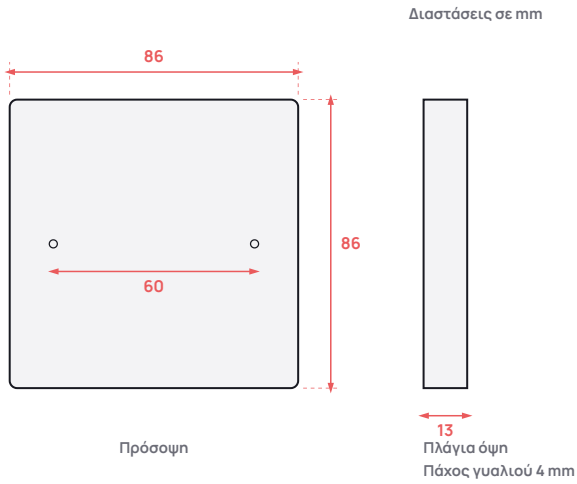

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τηλεχειριστήριο αφής (touch screen) 2 καναλιών RF της LUXION έχει μινιμαλιστικό και κομψό σχεδιασμό, ενώ ο αισθητήρας αφής του είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone. Λειτουργεί και συγχρονίζεται μόνο με τους διακόπτες LUXION RF433.

Ο αισθητήρας αφής δεν φωτίζεται.

Απαιτεί μία μπαταρία CR2032 (δεν περιλαμβάνεται).

Κομπακτ, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων συσκευών! Τηλεχειριστήριο αφής Luxion με δύο κανάλια RF433.

- 2 κανάλια αφής
- Ασύρματος έλεγχος RF433

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Οδηγίες συγχρονισμού

- 1. Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη RF για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
- 2. Στη συνέχεια πατήστε μία φορά το τηλεχειριστήριο RF για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός.

Ακύρωση συγχρονισμού

Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη RF για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 2 φορές τον ήχο.

- Πλαστική βάση
- Βάση για αυτοκόλλητη ταινία
- Σύστημα στερέωσης με βίδες (προαιρετικά)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος: 4 mm / 9 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

τύπου κουμπί και στερεώνεται στον τοίχο με αυτοκόλλητη ταινία ή, προαιρετικά, με βίδες.

- 1 x μπαταρία CR2032 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Αυτοκόλλητη ταινία
- Προαιρετική στερέωση με βίδες (απόσταση 60 mm)