LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-W1-WL3G-B


Τηλεχειριστήριο αφής 3 καναλιών RF433 LUXION


Μινιμαλιστικό τηλεχειριστήριο αφής 3 καναλιών RF433, που συγχρονίζεται αποκλειστικά με τους διακόπτες αφής LUXION RF433.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

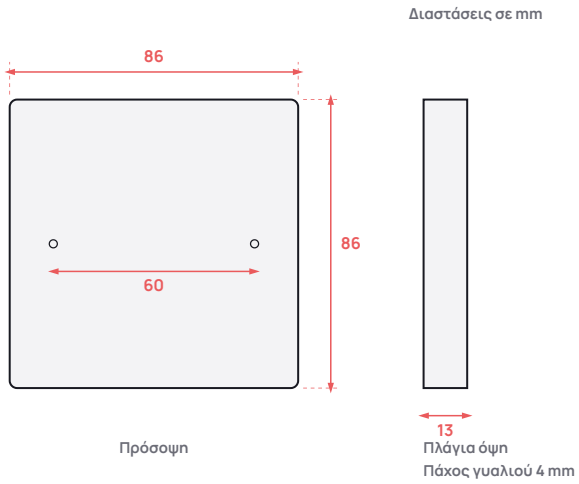
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-W1-WL3G-B
Χρυσό	LX-W1-WL3G-G
Γκρι	LX-W1-WL3G-GY
Λευκό	LX-W1-WL3G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Τηλεχειριστήρια
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Τηλεχειριστήριο αφής 3 καναλιών
Λειτουργία	Ασύρματος έλεγχος διακοπτών LUXION RF433· ο αισθητήρας αφής δεν φωτίζεται
Αριθμός πλήκτρων	3 κανάλια
Τροφοδοσία	Μπαταρία CR2032 (δεν περιλαμβάνεται)
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433.92 MHz
Ισχύς σήματος	10 dB
Εμβέλεια	30 m σε ανοιχτό χώρο / 6 m στην πράξη (μειώνεται με κάθε εμπόδιο ή ηλεκτρονική παρεμβολή)
Συμβατότητα	Μόνο με διακόπτες LUXION RF433
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Διαστάσεις πρόσοψης	86 × 86 mm

Βάθος	13 mm (4 mm + 9 mm)
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (προαιρετική στερέωση με βίδες)
Τοποθέτηση	Αυτοκόλλητη ταινία ή βίδες
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τηλεχειριστήριο αφής 3 καναλιών RF της Luxion έχει μινιμαλιστικό και κομψό σχεδιασμό, ενώ ο αισθητήρας αφής του είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone. Λειτουργεί και συγχρονίζεται μόνο με τους διακόπτες LUXION RF433.

Ο αισθητήρας αφής δεν φωτίζεται.

Απαιτείται μία μπαταρία CR2032 (δεν περιλαμβάνεται).

Κομψός, μινιμαλιστικός και συμπαγής σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων συσκευών με το τηλεχειριστήριο αφής Luxion τριών καναλιών RF433.

- 3 κανάλια αφής
- Ασύρματος έλεγχος RF433
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone. Ο αισθητήρας δεν φωτίζεται.

Οδηγίες συγχρονισμού

Το τηλεχειριστήριο συγχρονίζεται αποκλειστικά με διακόπτες LUXION RF433.

- 1. Κρατήστε το δάχτυλό σας στον διακόπτη RF για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
- 2. Στη συνέχεια πατήστε μία φορά το τηλεχειριστήριο RF για να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός.

Ακύρωση συγχρονισμού

Κρατήστε το δάχτυλό σας στον διακόπτη RF για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε δύο φορές ήχο.

Δομή

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Πλαστική βάση
- Υποδοχή για αυτοκόλλητη ταινία
- Σύστημα στερέωσης με βίδες (προαιρετικά)

- Ύψος: 86 mm
- Πάχος: 4 mm + 9 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

τύπου κουμπιού και τοποθετείται στον τοίχο με αυτοκόλλητη ταινία ή, προαιρετικά, με βίδες.

- 1 x μπαταρία CR2032 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- Αυτοκόλλητη ταινία για τοποθέτηση στον τοίχο
- Προαιρετική στερέωση με βίδες (απόσταση 60 mm)