Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής από σιλικόνη LUXION

Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής LUXION, μόνος του σε πάνελ LUXION ή μαζί με άλλους μηχανισμούς LUXION σε γυάλινο πλαίσιο.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-ST-301	0749672494440


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Τριπλοί και τετραπλοί
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός διακόπτη αφής τριπλού από σιλικόνη (χωρίς πάνελ)
Λειτουργία	On/off με αφή
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 240 V AC), ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W/κανάλι ωμικό φορτίο· 3–300 W/κανάλι λαμπτήρες LED
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (κλασική εγκατάσταση)
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό· χωρίς ήχο αφής
Υλικό πρόσοψης	Σιλικόνη
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης	50 × 50 mm

Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

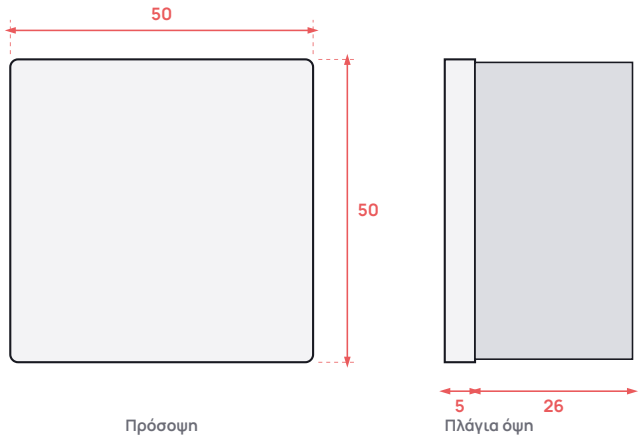

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός διακόπτη τριπλού LUXION μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ LUXION. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με άλλες πρίζες και διακόπτες LUXION σε γυάλινο πλαίσιο διακόπτη LUXION.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός διακόπτη τριπλού αφής LUXION για φωτισμό. Τοποθετείται με ξεχωριστό γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο.

- 3 κανάλια αφής για ανεξάρτητο έλεγχο τριών φωτιστικών
- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο
- Μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο και αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Δεν εκπέμπει ήχο κατά την αφή

Τεχνικές παράμετροι

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Ισχύς φορτίου: 3-300W max. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός διατίθεται χωρίς πάνελ και πλαίσιο. Τα παρακάτω διατίθενται ξεχωριστά.

- Γυάλινο πάνελ (δεν περιλαμβάνεται)
- Μεταλλικό πλαίσιο (δεν περιλαμβάνεται)

- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πρόσοψη μηχανισμού: 50 x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

καθένα από τα τρία φωτιστικά στους ακροδέκτες L1, L2 και L3. Ο ουδέτερος (N) συνδέεται στα φωτιστικά. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- L: φάση
- L1, L2, L3: έξοδοι προς τα φωτιστικά 1, 2 και 3
- N: ουδέτερος (συνδέεται στα φωτιστικά)