LUXION by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MP031B

Μηχανισμός μηχανικού διακόπτη ρολών LUXION

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη ρολών LUXION με πλήκτρα ▲/▼, συμπαγής και μινιμαλιστικός, σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
Μαύρο	LX-MP031B	0749672493368
Χρυσό	LX-MP031G	0749672493382
Γκρι	LX-MP031GY	0749672493375
Λευκό	LX-MP031W	0749672493351


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Κουδούνι, αισθητήρες, τυφλά καλύμματα
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός μηχανικού διακόπτη ρολών, χωρίς γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Έλεγχος ρολών (άνοδος / κάθοδος), πλήκτρα με επαναφορά
Αριθμός πλήκτρων	2 (▲ / ▼)
Τάση λειτουργίας	250 V AC (μέγιστη)· τροφοδοσία L 220 V
Ονομαστικό ρεύμα	10 A
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	15 mm + 25 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος σώματος 40 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Βαθμός προστασίας	IP45

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός διακόπτη (γυάλινο και μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

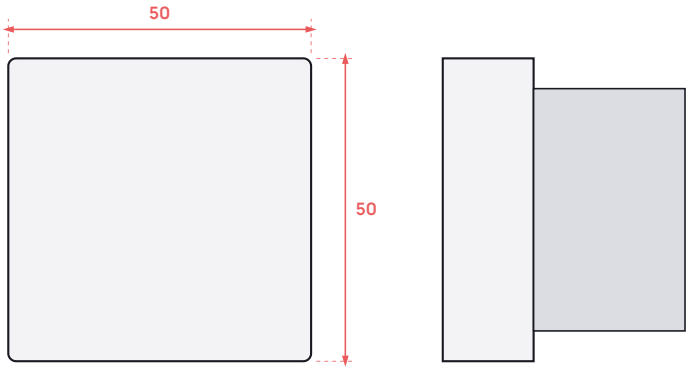

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μηχανισμός μηχανικού διακόπτη ρολών Luxion. Το προϊόν ξεχωρίζει για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του.

Τα προϊόντα LUXION είναι πρακτικά, κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μηχανικός χειρισμός με μπουτόν (επαναφοράς) για άνοδο και κάθοδο των ρολών
- Προστασία IP45 και άκαυστο πλαστικό PVC
- Αντοχή έως 100.000 χειρισμούς
- Διατίθεται χωρίς γυάλινο πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Μηχανικός μηχανισμός διακόπτη για τον έλεγχο ρολών, με ξεχωριστά πλήκτρα ανόδου και καθόδου.

- Πλήκτρα ανόδου (▲) και καθόδου (▼)
- Μπουτόν (επαναφοράς)
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός τοποθετείται σε πλαίσιο, το οποίο αγοράζεται χωριστά.

- Γυάλινο πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Ύψος σώματος μηχανισμού: 40 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Συνδέστε τη φάση L (220V) στον ακροδέκτη L και στη συνέχεια τις εξόδους καθόδου (▼) και ανόδου (▲) στους αντίστοιχους ακροδέκτες, σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης.

- L (220V): είσοδος φάσης
- ▼: έξοδος καθόδου
- ▲: έξοδος ανόδου
- Ακροδέκτες στο διάγραμμα: L (220V), La1, Lb1, La2, Lb, Lb2
- Στερέωση με βίδες σε απόσταση 60 mm