Τηλεχειριστήριο μπρελόκ για διακόπτες dimmer και αλέ-ρετούρ LUXION

Τηλεχειριστήριο μπρελόκ 4 πλήκτρων για διακόπτες LUXION RF433 dimmer και αλέ-ρετούρ: έλεγχος 3 φώτων και πλήκτρο σβησίματος όλων.




ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-BG-RC2014SD

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Τηλεχειριστήρια
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ RF433
Λειτουργία	Έλεγχος έως 3 φώτων (ένα πλήκτρο ανά φως) και πλήκτρο σβησίματος όλων· σε διακόπτη dimmer: άναμμα, αύξηση, μείωση έντασης, σβήσιμο
Αριθμός πλήκτρων	4 (A, B, C, D)
Τάση λειτουργίας	Μπαταρία 27A / 12 V (δεν περιλαμβάνεται)
Πρωτόκολλο	RF433
Συχνότητα RF	433,92 MHz
Εμβέλεια	έως 20 m
Συμβατότητα	Μόνο με διακόπτες LUXION RF με dimmer και διακόπτες LUXION RF αλέ-ρετούρ
Ένδειξη LED	Ναι (ενδεικτική λυχνία)
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	40 × 25 mm
Βάθος	15 mm
Τοποθέτηση	Κρίκος μπρελόκ

Διαστάσεις σε mm

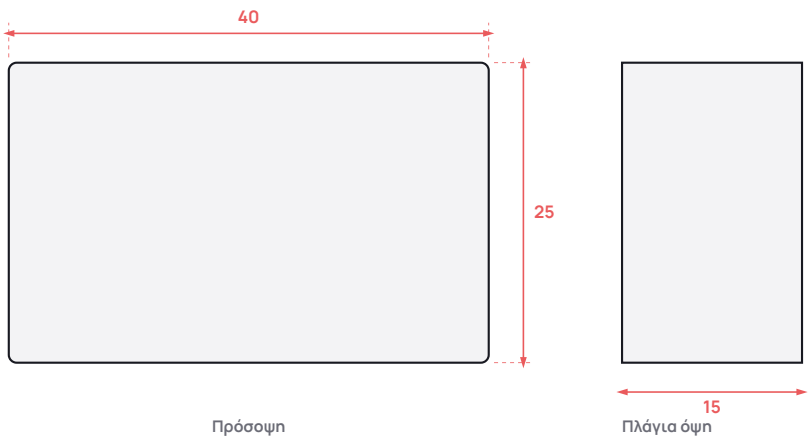

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ Luxion, συμβατό με τους διακόπτες Luxion RF433 με dimmer (ροοστάτη) και αλέ-ρετούρ. Με αυτό μπορείτε να χειρίζεστε 3 φωτιστικά σημεία, ενώ ένα πλήκτρο είναι αφιερωμένο στη λειτουργία all-OFF.

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 4 πλήκτρα: ένα πλήκτρο για κάθε φως, για τον έλεγχο έως 3 φώτων, και ένα πλήκτρο all-off που σβήνει και τα 3 φώτα ταυτόχρονα.

Λειτουργεί αποκλειστικά με τους διακόπτες Luxion RF με dimmer και τους διακόπτες Luxion RF αλέ-ρετούρ.

Χαρακτηριστικά

Συμπαγές τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ για διακόπτες LUXION. Προσοχή: λειτουργεί μόνο με τους διακόπτες LUXION RF με dimmer και τους διακόπτες RF αλέ-ρετούρ.

- 4 πλήκτρα (A, B, C, D)
- Έλεγχος έως 3 φώτων και πλήκτρο σβησίματος όλων (all-off)
- Ασύρματη λειτουργία RF433 (433.92 Mhz)
- Εμβέλεια έως 20 m
- Ενδεικτική λυχνία LED
- Κρίκος για μπρελόκ

Λειτουργία on/off διακοπτών

Σε συνδυασμό με διακόπτες on/off, κάθε πλήκτρο ελέγχει διαφορετικό διακόπτη.

- Πλήκτρο A: Διακόπτης 1
- Πλήκτρο B: Διακόπτης 2
- Πλήκτρο C: Διακόπτης 3
- Πλήκτρο D: Σβήσιμο όλων των διακοπτών

Λειτουργία dimmer από απόσταση

Σε συνδυασμό με διακόπτες dimmer, τα πλήκτρα ρυθμίζουν το φως από απόσταση.

- Πλήκτρο A: Άναμμα λαμπτήρα
- Πλήκτρο B: Αύξηση φωτεινότητας
- Πλήκτρο C: Μείωση φωτεινότητας
- Πλήκτρο D: Σβήσιμο λαμπτήρα

Διαστάσεις και μπαταρία

- Μήκος: 40 mm
- Πλάτος: 25 mm
- Πάχος: 15 mm
- Μπαταρία 27A / 12V (δεν περιλαμβάνεται)
- Διαστάσεις μπαταρίας: 28 mm x 8 mm

Οδηγίες σύζευξης

- 1. Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο.
- 2. Πατήστε το πλήκτρο (A, B, C) μέχρι να ακούσετε ξανά ήχο. Το τηλεχειριστήριο έχει συζευχθεί επιτυχώς.

Ακύρωση σύζευξης

Κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε 2 φορές ήχο.