LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-R4CH

Έξυπνο ρελέ Wi-Fi 4 καναλιών με χρονοδιακόπτη LUXION

Συμπαγές έξυπνο ρελέ Wi-Fi 4 καναλιών LUXION για έλεγχο φωτισμού και συσκευών με φωνή, εφαρμογή ή εξ αποστάσεως, με χρονοπρογραμματισμό.



ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
–	LX-R4CH

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Κατηγορία	Έξυπνο σπίτι › Ρελέ Wi-Fi
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Έξυπνο ρελέ Wi-Fi 4 καναλιών με χρονοδιακόπτη
Λειτουργία	Έλεγχος μέσω εφαρμογής, φωνητικός έλεγχος, έλεγχος από απόσταση, χρονοπρογραμματισμός, αλέ-ρετούρ· εξωτερικοί διακόπτες στις εισόδους S1–S4
Αριθμός καναλιών	4
Τάση λειτουργίας	100–240 V AC (είσοδος / έξοδος)
Συχνότητα	50–60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	5 A
Μέγιστο φορτίο	1000 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (σύνδεση ουδέτερου και φάσης)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2,4 GHz / BLE
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life / Tuya, Alexa, Google Home
Προστασία	Προστασία από υπερφόρτωση
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PC, αγωγοί από ορείχαλκο
Διαστάσεις μηχανισμού	περίπου 4,1 × 2,2 cm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ~ +45 °C

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

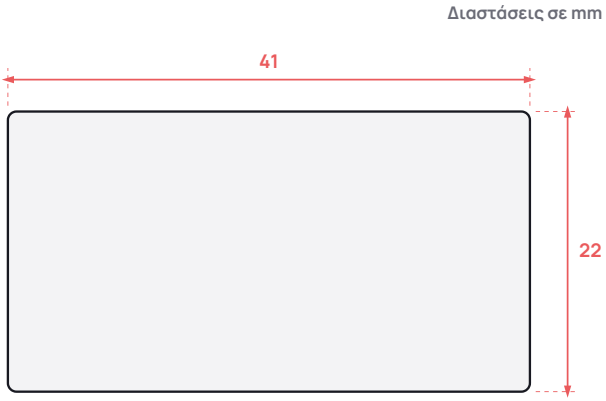

Πρόσοψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έξυπνο ρελέ Luxion προσφέρει μια συμπαγή και σύγχρονη λύση για τον εύκολο έλεγχο του φωτισμού και των ηλεκτρικών συσκευών του σπιτιού. Μπορείτε να το χειρίζεστε με φωνητικές εντολές, μέσω της εφαρμογής στο κινητό ή εξ αποστάσεως, για μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση.

Ο διακριτικός σχεδιασμός του επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση, ενώ λειτουργίες όπως ο προγραμματισμός των ωρών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προσθέτουν αποδοτικότητα και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

- 4 ανεξάρτητα κανάλια για τον έλεγχο έως τεσσάρων ξεχωριστών φορτίων
- Υποστήριξη λειτουργίας αλέ-ρετούρ
- Συμβατό με Alexa και Google Home
- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life / Tuya

Χαρακτηριστικά

Συμπαγές ρελέ 4 καναλιών με έξυπνες λειτουργίες για την καθημερινή χρήση.

- Μικρές διαστάσεις, εύκολη εγκατάσταση
- Υποστήριξη λειτουργίας αλέ-ρετούρ
- Λειτουργία χρονοπρογραμματισμού (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- Προστασία από υπερφόρτωση

Έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνής

Το ρελέ ελέγχεται μέσω φωνητικού βοηθού, της εφαρμογής Smart Life ή εξ αποστάσεως.

- Εφαρμογή Smart Life / Tuya
- Φωνητικός έλεγχος, συμβατό με Alexa / Google Home
- Ένα κινητό μπορεί να ελέγχει πολλούς διακόπτες και πολλά κινητά μπορούν να ελέγχουν έναν διακόπτη

Διάγραμμα σύνδεσης

Το ρελέ συνδέεται σε τροφοδοσία ~220V μέσω των ακροδεκτών N (ουδέτερος) και L (φάση) και ελέγχει έως τέσσερα ξεχωριστά φορτία μέσω των εξόδων L1, L2, L3 και L4.

- N – ουδέτερος
- L – φάση
- L1, L2, L3, L4 – έξοδοι προς τους καταναλωτές
- Τροφοδοσία ~220V
- Εξωτερικός έλεγχος (διακόπτης): S1, S2, S3, S4
- Κοινός: Com