Μηχανισμός μπουτόν κουδουνιού αφής LUXION

Μηχανισμός μπουτόν κουδουνιού αφής LUXION, για τοποθέτηση μόνος σε πάνελ ή μαζί με άλλους μηχανισμούς σε γυάλινο πλαίσιο LUXION.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός	EAN
–	LX-MT-B101	0749672494570


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Κουδούνι, αισθητήρες, τυφλά καλύμματα
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός μπουτόν κουδουνιού αφής με επαναφορά (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)
Λειτουργία	Αφής, μπουτόν (επαναφοράς)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–800 W/κανάλι, 1000 W συνολικά
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 0.2 W
Συμβατότητα	Μόνο με γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι ενεργό, αμυδρό μπλε όταν είναι ανενεργό
Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC βραδύκαυστο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm
Βάθος	5 mm + 26 mm
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Περιεχόμενα συσκευασίας	Μηχανισμός (χωρίς γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

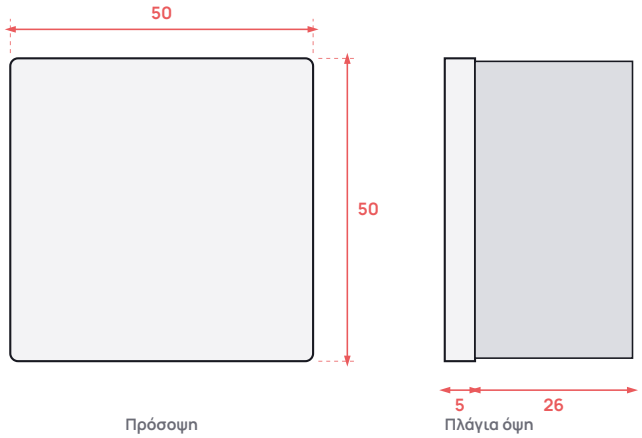

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός μπουτόν κουδουνιού αφής Luxion λειτουργεί ως μπουτόν επαναφοράς: το κουδούνι χτυπά όσο διαρκεί το άγγιγμα. Μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε πάνελ Luxion ή μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο Luxion.

Ο μηχανισμός διατίθεται μόνος του· το γυάλινο πάνελ και το μεταλλικό πλαίσιο πωλούνται χωριστά.

Συμβατός μόνο με τα γυάλινα πλαίσια και πάνελ LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός μπουτόν κουδουνιού αφής LUXION, σχεδιασμένος για χρήση με ξεχωριστό γυάλινο πάνελ και μεταλλικό πλαίσιο.

- Λειτουργία μπουτόν (επαναφοράς) με αφή
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Κατανάλωση ενέργειας: ≤ 0.2W

Τεχνικές παράμετροι

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Βαθμός προστασίας: IP45

Δομή / εξαρτήματα

Ο μηχανισμός παραδίδεται μόνος του.

- Γυάλινο πάνελ: δεν περιλαμβάνεται
- Μεταλλικό πλαίσιο: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις

Ο μηχανισμός στερεώνεται με βίδες σε απόσταση 60 mm.

- Πρόσοψη: 50 mm x 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος σώματος: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

του μηχανισμού. Ο ουδέτερος (N) συνδέεται στο κουδούνι και το κουδούνι συνδέεται στον ακροδέκτη L1 του μηχανισμού.

- Φάση (L): στον ακροδέκτη L
- Ουδέτερος (N): μέσω του κουδουνιού στον ακροδέκτη L1
- Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση