Μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση LUXION

Μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση, για γυάλινα πλαίσια ή πλαίσια αλουμινίου LUXION, μόνος ή μαζί με άλλους μηχανισμούς.



ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
–	LX-WF-WK


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Συνθέστε μόνοι σας › Μηχανισμοί › Κουδούνι, αισθητήρες, τυφλά καλύμματα
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi για ηλεκτρική θέρμανση (χωρίς πλαίσιο)
Λειτουργία	Έλεγχος ηλεκτρικής θέρμανσης με αισθητήρα δαπέδου NTC, ακρίβεια ±1 °C
Τάση λειτουργίας	110–230 V AC
Μέγιστο φορτίο	16 A
Κατανάλωση ενέργειας	< 1 W
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (ακροδέκτης 3)
Πρωτόκολλο	Wi-Fi
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life· μόνο με γυάλινα πλαίσια ή πλαίσια αλουμινίου LUXION (δεν περιλαμβάνονται)
Αισθητήρας δαπέδου	NTC, καλώδιο 1,5 m
Υλικό βάσης	Πυράντοχο ABS + PC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	50 × 50 mm

Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θερμοκρασία λειτουργίας	0~35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5–95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Περιεχόμενα συσκευασίας	1 μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi, 2 βίδες, 1 εγχειρίδιο χρήσης, 1 αισθητήρας δαπέδου (1,5 m)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

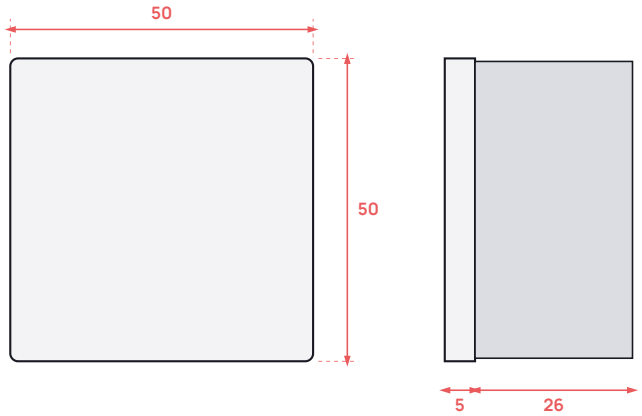

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi Luxion, σχεδιασμένος για ηλεκτρική θέρμανση, μπορεί να τοποθετηθεί μόνος του σε γυάλινο πλαίσιο ή πλαίσιο αλουμινίου Luxion. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί μαζί με άλλες πρίζες και διακόπτες Luxion σε γυάλινο πλαίσιο με διακόπτη Luxion.

Συνοδεύεται από αισθητήρα δαπέδου NTC μήκους 1.5 m. Ο έλεγχος γίνεται μέσω Wi-Fi από την εφαρμογή Smart Life.

Συμβατός μόνο με γυάλινα πλαίσια ή πλαίσια αλουμινίου LUXION.

Χαρακτηριστικά

Μηχανισμός θερμοστάτη Wi-Fi LUXION για συστήματα ηλεκτρικής θέρμανσης.

- Τοποθέτηση μόνος του ή μαζί με άλλους μηχανισμούς Luxion
- Αισθητήρας δαπέδου NTC 1.5 m στη συσκευασία
- Ακρίβεια ±1°C

Τεχνικές παράμετροι

- Τάση λειτουργίας: 110 - 230V AC
- Μέγιστο φορτίο: 16A
- Κατανάλωση ενέργειας: < 1W
- Υλικό: πυράντοχο ABS + PC

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο θερμοστάτης συνδέεται μέσω Wi-Fi και ελέγχεται από την εφαρμογή Smart Life.

πλαίσιο ή το πλαίσιο αλουμινίου και το μεταλλικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται.

- Πλάτος: 50 mm
- Ύψος: 50 mm
- Βάθος: 5 mm + 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

και τον αισθητήρα δαπέδου στους αριθμημένους ακροδέκτες.

- Ακροδέκτης 1: L1
- Ακροδέκτης 2: N1
- Φορτίο (LOAD, θερμαντικό στοιχείο): μεταξύ L1 και N1
- Ακροδέκτης 3: N – ουδέτερος
- Ακροδέκτης 4: L – φάση
- Ακροδέκτες 5 και 6: NTC – αισθητήρας δαπέδου