LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-101/2MP010-B

Διακόπτης αφής μονός + 2 πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Πάνελ LUXION με διακόπτη αφής μονό και 2 πρίζες σούκο σε γυάλινο πλαίσιο, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό design.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-101/2MP010-B
Χρυσό	LX-ST-101/2MP010-G
Γκρι	LX-ST-101/2MP010-GY
Λευκό	LX-ST-101/2MP010-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός + 2 πρίζες σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off (1 κανάλι) + 2 πρίζες σούκο
Αριθμός πλήκτρων	1
Αριθμός πριζών	2
Τάση λειτουργίας	110–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	Πρίζα 16 A / διακόπτης 10 A
Ουδέτερος (N)	Ναι (φάση, ουδέτερος, γείωση)
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	228 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)

Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (ανά μηχανισμό)· 202 mm (μεταξύ των ακραίων σημείων στερέωσης)
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

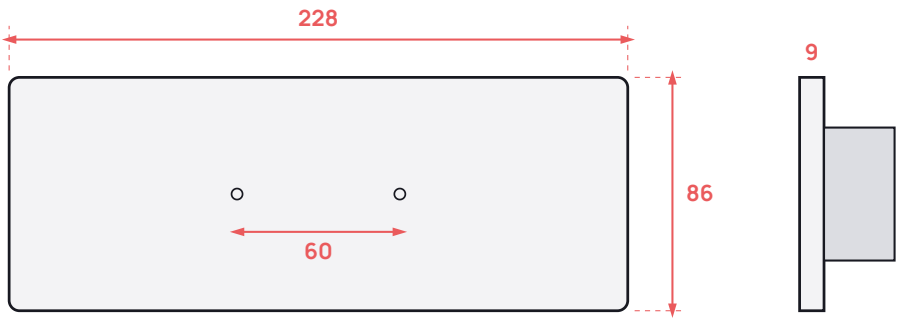

Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης μονός + 2 πρίζες με γυάλινο πλαίσιο LUXION ξεχωρίζει για το compact, κομψό και μινιμαλιστικό του design. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά μεγάλης αντοχής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διακόπτης αφής μονός και 2 πρίζες σούκο σε ενιαίο γυάλινο πλαίσιο
- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας, όπως στα smartphone
- Ανθεκτικό στον αποχρωματισμό φινίρισμα
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς

Compact, κομψό και μινιμαλιστικό design

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion! Διακόπτης μονός + 2 πρίζες με γυάλινο πλαίσιο LUXION.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Δεν αποχρωματίζεται

Το κομψό design παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο.

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες

- Ύψος: 86 mm
- Απόσταση μεταξύ σημείων στερέωσης: 202 mm
- Απόσταση στερέωσης στον μηχανισμό: 60 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

γείωση και στη φάση (L)· ο διακόπτης αφής συνδέεται στη φάση και στο φωτιστικό μέσω των ακροδεκτών L και L1.

- Ουδέτερος (N)
- Γείωση
- Φάση (L)
- 16A 250V~
- Διακόπτης αφής μονός (1 way)
- Ακροδέκτες L3, L2, L1, L

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.