
LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-D101G-B

Διακόπτης αφής dimmer μονός με γυάλινο πλαίσιο Zigbee LUXION

Μονός διακόπτης αφής dimmer LUXION με γυάλινο πλαίσιο και πρωτόκολλο Zigbee, για έλεγχο μέσω hub, εφαρμογής, Alexa ή Google Home.

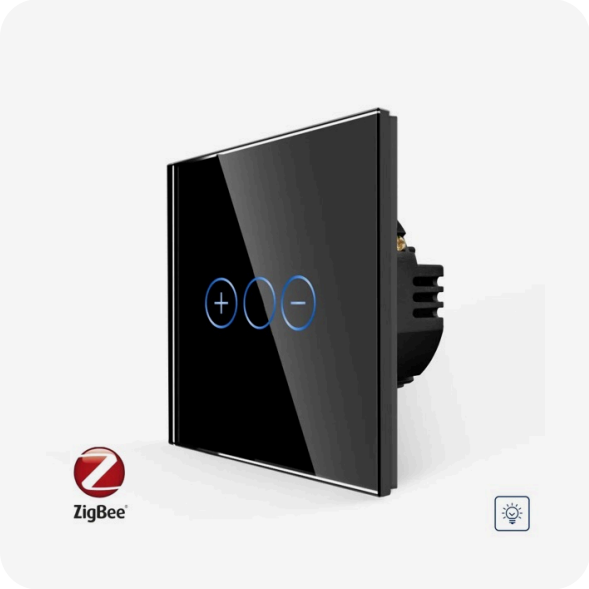


Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-D101G-B
Χρυσό	LX-ZT-D101G-G
Γκρι	LX-ZT-D101G-GY
Λευκό	LX-ZT-D101G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής dimmer μονός με γυάλινο πλαίσιο, ZigBee
Λειτουργία	Αφής on/off και ρύθμιση έντασης φωτισμού (dimmer)
Αριθμός πλήκτρων	1 κύκλωμα (πλήκτρα +, ON/OFF, –)
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	LED dimmable 300 W· πυράκτωσης / αλογόνου 1000 W
Κατανάλωση σε αναμονή	≤ 0,5 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται
Πρωτόκολλο	ZigBee 2.4 GHz (IEEE 802.15.4)

Συμβατότητα	Μόνο με hub LUXION ZigBee· εφαρμογή Smart Life (iOS/Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT μέσω του hub· λαμπτήρες LED dimmable › 5 W (όχι έξυπνοι λαμπτήρες RGB)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό, αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Υλικό βάσης	Άκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	45 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, εσωτερικός χώρος
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Πιστοποιήσεις	CE, RoHS
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

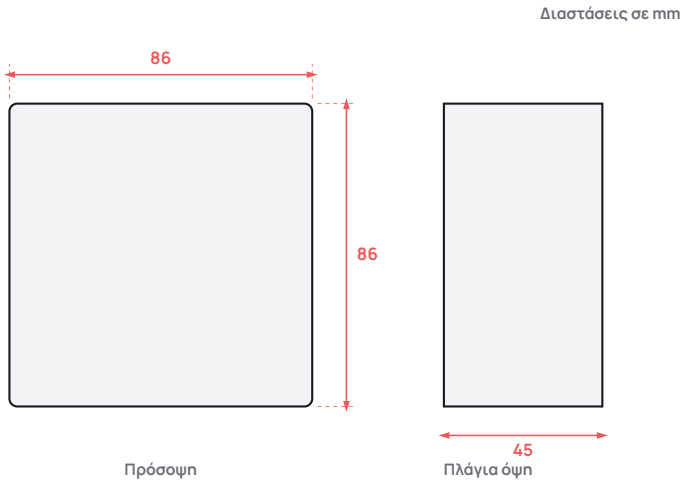

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, όπως ακριβώς σε ένα smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει χρηστικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Για τη λειτουργία του απαιτείται ουδέτερος (N)!

Οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το Luxion Zigbee hub. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος με τους φωνητικούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Χαρακτηριστικά

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός: απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών. Μονός διακόπτης αφής dimmer LUXION με πρωτόκολλο Zigbee.

- **Γυάλινο πάνελ αφής με πλήκτρα +, κεντρικό πλήκτρο (ON / OFF) και –**
- **Ρύθμιση της έντασης του φωτισμού με ένα απλό άγγιγμα**
- **Ανθεκτικός στην υγρασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρούς χώρους**
- **Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος**

Συμβατοί λαμπτήρες

- **LED με δυνατότητα ρύθμισης (dimmable) άνω των 5W: έως 300W**
- **Λαμπτήρες πυρακτώσεως: έως 1000W**
- **Λαμπτήρες αλογόνου: έως 1000W**
- **Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί**

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο dimmer συνδέεται μέσω Zigbee hub και του δρομολογητή (router) Wi-Fi του σπιτιού σας, επιτρέποντας έλεγχο από την εφαρμογή και με τη φωνή. Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό πάτημα: ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως επιθυμείτε.

- **Zigbee hub**
- **Router Wi-Fi**
- **Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life (iOS και Android)**
- **Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων**
- **Προσοχή: οι διακόπτες LUXION με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο με το Luxion Zigbee hub**

Φωνητικός έλεγχος

Ελέγξτε τον διακόπτη dimmer Zigbee με μια απλή φωνητική εντολή, για παράδειγμα: «Alexa, ρύθμισε το φως στο 50%!»

- **Amazon Alexa**
- **Google Home (Google Assistant)**

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) και τον ουδέτερο (N) στους ακροδέκτες L και N του διακόπτη και τον λαμπτήρα στον ακροδέκτη L1.

- **L: φάση**
- **N: ουδέτερος**
- **L1: φορτίο (λαμπτήρας)**