

LUXION by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-201/201-B


Διακόπτης αφής διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION


Διακόπτης αφής διπλός + διπλός LUXION με πάνελ από γυαλί ασφαλείας και αισθητήρα αφής ακριβή όσο ενός smartphone.

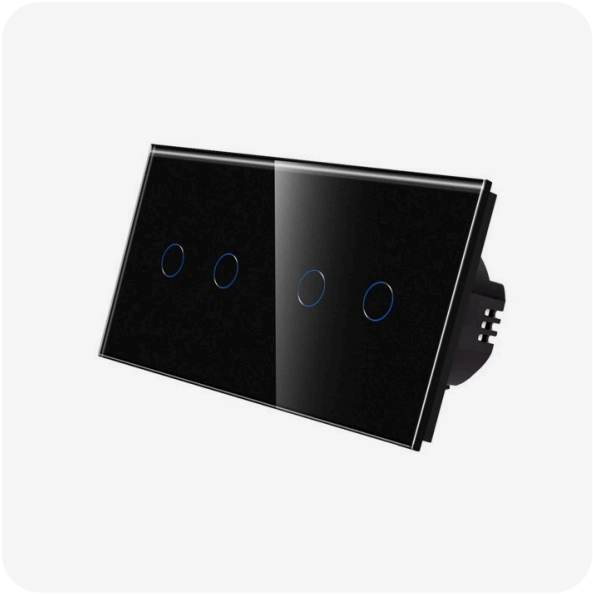


Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-201/201-B
Χρυσό	LX-ST-201/201-G
Γκρι	LX-ST-201/201-GY
Λευκό	LX-ST-201/201-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Συνδυασμοί στο ίδιο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, on/off
Αριθμός πλήκτρων	4 (2 + 2)
Τάση λειτουργίας	110–240 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A (μέγιστο)
Ουδέτερος (N)	Απαιτείται (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Ακροδέκτες	L, L1, L2, L3, N
Ένδειξη LED	Μπλε όταν είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυάλινο πάνελ
Υλικό βάσης	Πλαστικό, μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm

Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm· απόσταση μεταξύ των δύο σημείων στερέωσης 130 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

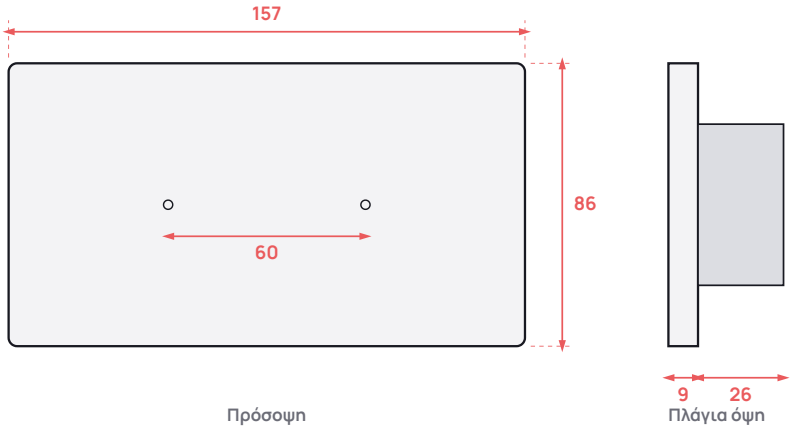

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης αφής διπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο Luxion συνδυάζει δύο διπλούς μηχανισμούς αφής κάτω από ένα κομψό γυάλινο πάνελ. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους.

Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Luxion. Ο διακόπτης αφής διπλός + διπλός LUXION συνδυάζει δύο διπλούς μηχανισμούς αφής κάτω από ένα ενιαίο γυάλινο πάνελ, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής: εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, χρυσό και γκρι

Τεχνικές παράμετροι (τυπωμένες στον μηχανισμό)

Κάθε μηχανισμός είναι απλός διακόπτης αφής (1 way).

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικά φορτία
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Σημάνσεις: FC, RoHS, CE, UKCA

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμοί διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο

Διαστάσεις

- Μήκος πάνελ: 157 mm
- Ύψος πάνελ: 86 mm
- Απόσταση μεταξύ κέντρων μηχανισμών: 130 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού (εντός τοίχου): 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) και τον ουδέτερο (N) όπως φαίνεται στο διάγραμμα σύνδεσης. Κάθε μηχανισμός διαθέτει ακροδέκτες L, L1, L2 και L3, με τα φωτιστικά συνδεδεμένα στις εξόδους L1 και L2. Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- Ακροδέκτες: φάση (L), ουδέτερος (N), L1, L2, L3
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).