LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-201A-B

Διακόπτης αφής διπλός από γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου LUXION, 500W

Διπλός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, έως 500W ανά κανάλι και ακριβή αισθητήρα αφής όπως των smartphone.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-201A-B
Χρυσό	LX-ST-201A-G
Γκρι	LX-ST-201A-GY
Λευκό	LX-ST-201A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός από γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 250 V AC), ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–300 W/κανάλι για λαμπτήρες LED, 500 W/κανάλι για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (τοποθέτηση στην κλασική εγκατάσταση)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm

Υλικό βάσης	Πλαστικό PVC επιβραδυντικό φλόγας
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου, μηχανισμός διακόπτη, μεταλλικό πλαίσιο
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

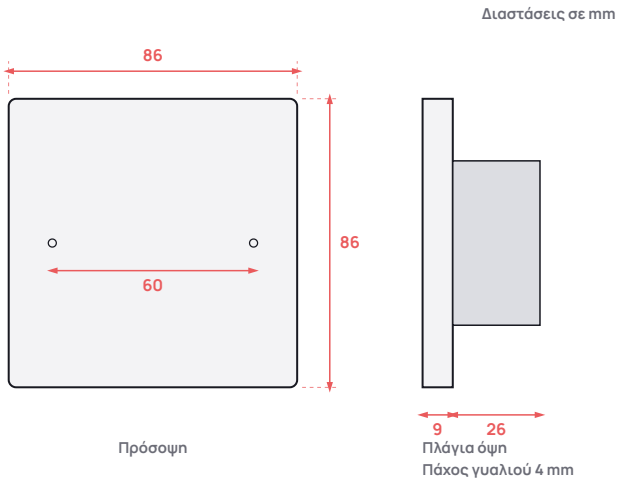

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Ο διπλός διακόπτης αφής συνδυάζει πάνελ από γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου, για καθαρή και σύγχρονη εμφάνιση. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται ουδέτερος στον διακόπτη.
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό.
- Έως 300W ανά κανάλι για λαμπτήρες LED και 500W ανά κανάλι για ωμικό φορτίο.

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion. Ο διπλός διακόπτης αφής συνδυάζει γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου για καθαρή, σύγχρονη εμφάνιση.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστη τάση: 250V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Φορτίο: 3–300W max. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες, απόσταση στερέωσης 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τα δύο κυκλώματα φωτισμού στους L1 και L2· οι λαμπτήρες συνδέονται στον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- L: Φάση
- L1: Κύκλωμα φωτισμού 1
- L2: Κύκλωμα φωτισμού 2
- N: Ουδέτερος (προς τους λαμπτήρες)

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.