
LUXION
by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-201/MP010-B


Διακόπτης αφής διπλός με πρίζα σούκο και γυάλινο πλαίσιο LUXION


Διπλός διακόπτης αφής και πρίζα σούκο σε ενιαίο γυάλινο πλαίσιο LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-201/MP010-B
Χρυσό	LX-ST-201/MP010-G
Γκρι	LX-ST-201/MP010-GY
Λευκό	LX-ST-201/MP010-W

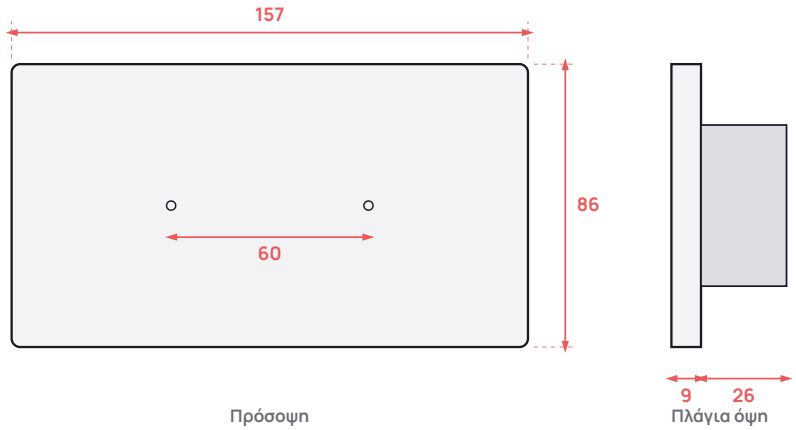
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός + πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off και πρίζα σούκο με γείωση
Αριθμός πλήκτρων	2
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110–250 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	Πρίζα 16 A / διακόπτης 10 A
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών	60 mm (απόσταση οπών στερέωσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93%
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διπλός διακόπτης με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION συνδυάζει compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο.

Είναι ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά μεγάλης διάρκειας, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Διπλός διακόπτης αφής και πρίζα σούκο σε ενιαίο πλαίσιο
- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας, όπως στις οθόνες των smartphone
- Ρεύμα έως 16A για την πρίζα και 10A για τον διακόπτη
- Διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς
- Διαθέσιμο σε λευκό, χρυσό, γκρι και μαύρο

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion: διπλός διακόπτης με πρίζα και γυάλινο πλαίσιο LUXION, με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν ξεθωριάζει: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ανθεκτική κατασκευή από ποιοτικά υλικά

Δομή / εξαρτήματα

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη και πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης

Διαστάσεις

- Μήκος: 157 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση οπών στερέωσης: 130 mm
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

ουδέτερο (N). Ο διακόπτης τροφοδοτείται από τη φάση (L) και ελέγχει δύο κυκλώματα φωτισμού μέσω των εξόδων L1 και L2.

- Ουδέτερος (N)
- Γραμμή γείωσης
- Φάση (L)
- Ακροδέκτες διακόπτη: L3, L2, L1, L
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.