
LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-201A-B

Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Διπλός διακόπτης αφής Wi-Fi LUXION με γυαλί ασφαλείας 4 mm και πλαίσιο αλουμινίου, με έλεγχο από Smart Life, Alexa και Google Home.

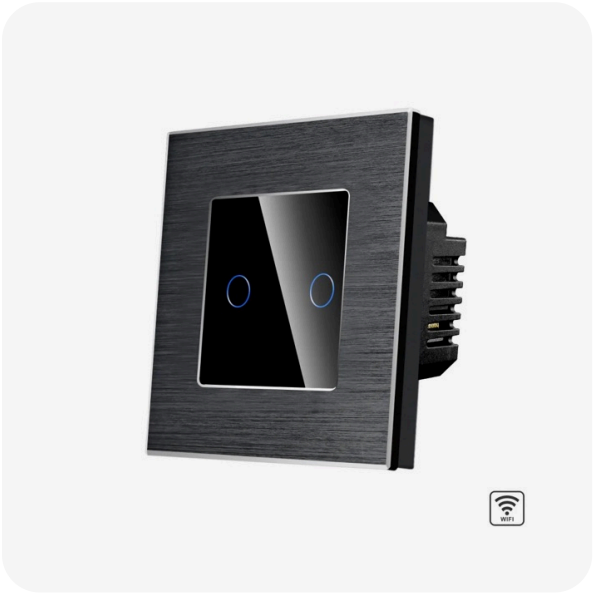


Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-201A-B
Χρυσό	LX-WT2-201A-G
Γκρι	LX-WT2-201A-GY
Λευκό	LX-WT2-201A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Αφή, εφαρμογή και φωνητικός έλεγχος· χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W/πλήκτρο ωμικό φορτίο· 1000 W/πλήκτρο LED / επαγωγικό φορτίο
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον προσαρμογέα

	έναν λαμπτήρα· χωρίς προσαρμογέα απαιτείται ουδέτερος
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n, χωρίς hub
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android)· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αμυδρό μπλε με το φως σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, μόνο σε εσωτερικό ξηρό χώρο
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

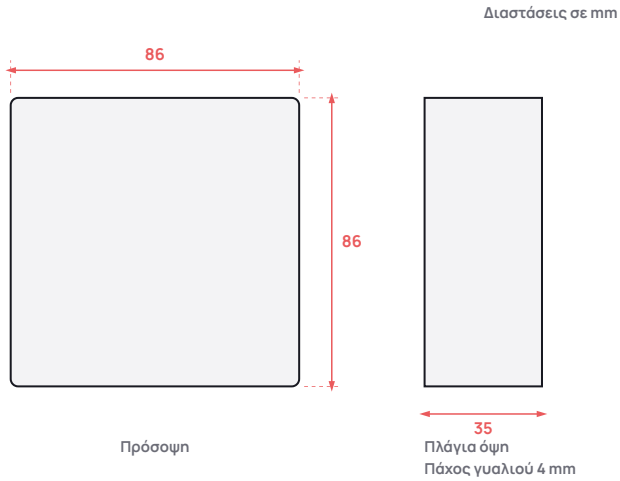

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

εφαρμογη Smart Life, ενω ειναι συμβατος με Alexa, Google Home και IFTTT.

- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και αχνή μπλε όταν είναι σβηστό· η ένδειξη μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή
- Μετά από διακοπή ρεύματος ορίζετε αν ο διακόπτης θα επανέλθει αναμμένος, σβηστός ή στην τελευταία κατάσταση
- Τοποθέτηση χωρίς ουδέτερο με τον προσαρμογέα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, ή χωρίς προσαρμογέα όταν υπάρχει ουδέτερος στο κουτί χωνευτό

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION: διπλός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου και σύνδεση Wi-Fi.

- Διπλός διακόπτης αφής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Σύνδεση Wi-Fi
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone

Διακόπτης διπλός Wi-Fi

Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub.

- Σύνδεση στο router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό πάτημα! Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως εσείς θέλετε. Για τον έλεγχο από το κινητό πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart Life.

- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Ρύθμιση κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση
- Απενεργοποίηση της ένδειξης LED από την εφαρμογή

Συμβατός με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Wi-Fi για να ανάβετε ή να σβήνετε τα φώτα, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!». Υποστηρίζεται επίσης το Google Home.

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Ο διακόπτης μπορεί να συνδεθεί με ή χωρίς ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση.

- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3
- Παραλλαγή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος (N) στο κουτί χωνευτό – με τον προσαρμογέα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες
- Παραλλαγή 2: Απαιτείται ουδέτερος (N) στο κουτί χωνευτό – χωρίς προσαρμογέα Wi-Fi, ο ουδέτερος συνδέεται στον ακροδέκτη N
- Μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό, ξηρό χώρο