LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-201G-B

Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διπλός διακόπτης αφής Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο LUXION. Συνδέεται απευθείας στο router χωρίς hub και ελέγχεται από εφαρμογή ή με φωνή.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-201G-B
Χρυσό	LX-WT2-201G-G
Γκρι	LX-WT2-201G-GY
Λευκό	LX-WT2-201G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής διπλός Wi-Fi με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής on/off, χρονοδιακόπτης, χρονοπρογραμματισμός, ομαδικός έλεγχος, σενάρια, ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος / σβηστός / τελευταία κατάσταση), λειτουργία αλέ-ρετούρ
Αριθμός πλήκτρων	2
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W/κανάλι ωμικό φορτίο, 1000 W/κανάλι LED / επαγωγικό φορτίο
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν λαμπτήρα· χωρίς τον αντάπτορα απαιτείται ουδέτερος

Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, απευθείας στο router χωρίς hub
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους κατοικίας
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

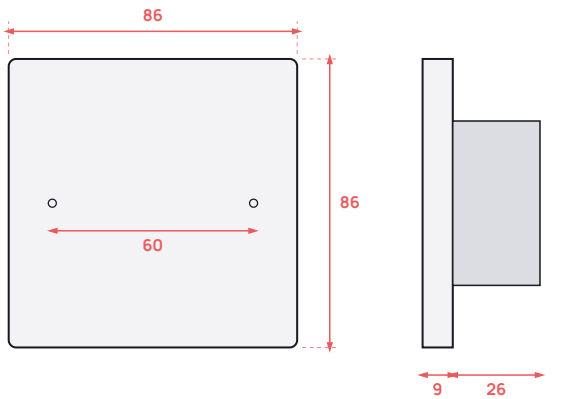

Πρόσοψη

Πλάγια όψη
Πάχος γυαλιού 4 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ακριβώς όπως ο αισθητήρας ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση: με τον αντάπτορα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, δεν απαιτείται ουδέτερος. Ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς τον αντάπτορα Wi-Fi, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ουδέτερο.

Λειτουργία αλέ-ρετούρ: στο κλασικό κύκλωμα αλέ-ρετούρ, η φάση και το καλώδιο από τον λαμπτήρα πρέπει να φτάνουν σε όλους τους διακόπτες (σύνδεση σε παράλληλη).

- Έλεγχος μέσω της εφαρμογής Smart Life, συμβατός με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, χρονοπρογραμματισμός, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο και ασπρο μπλε όταν είναι σβηστό· η ένδειξη LED μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ορίσετε αν με την επαναφορά της τάσης ο διακόπτης θα είναι αναμμένος, σβηστός ή θα επανέλθει στην τελευταία του κατάσταση

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: διπλός διακόπτης αφής LUXION Wi-Fi με compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, όπως ο αισθητήρας ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Σύνδεση στο router Wi-Fi, έλεγχος μέσω εφαρμογής και φωνητικός έλεγχος

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα! Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life και προσαρμόστε τον φωτισμό όπως ακριβώς θέλετε.

- Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub
- Για έλεγχο από την εφαρμογή, εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life στο κινητό σας

Συμβατός με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή ελέγχετε τον διακόπτη Wi-Fi και ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα: «Alexa, άναψε το φως!»

Λειτουργία χρονοπρογραμματισμού

Ο διακόπτης προγραμματίζεται όπως θέλετε. Για παράδειγμα, το φως μπορεί να ανάβει στις 8:00 και να σβήνει στις 22:00.

- 08:00 – ON
- 22:00 – OFF

Τεχνικές παράμετροι

- Λειτουργικό σύστημα εφαρμογής: iOS / Android
- Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση
- Μόνο για οικιακή χρήση σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες σε απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πάνελ: 86 x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

με το αν υπάρχει ουδέτερος στο κουτί χωνευτό.

- Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3
- Ουδέτερος (N) και φάση (L)
- Επιλογή 1: ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό (με τον αντάπτορα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα στο φορτίο)
- Επιλογή 2: απαιτείται ουδέτερος στο κουτί χωνευτό

- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).