Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, RF433

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος LUXION με γυάλινο πάνελ, πλαίσιο αλουμινίου και RF433, για έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R102A-B
Χρυσό	LX-MT-R102A-G
Γκρι	LX-MT-R102A-GY
Λευκό	LX-MT-R102A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, RF433
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα), τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION· αλέ-ρετούρ μόνο με προϊόντα αλέ-ρετούρ LUXION (δεν λειτουργεί με άλλες μάρκες)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο,

Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου, μηχανισμός διακόπτη, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

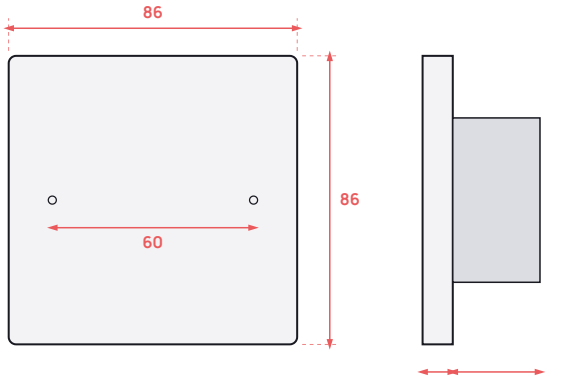

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Στο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (λειτουργία ενδιάμεσου).

Ο διακόπτης ελέγχεται και από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF433 της Luxion.

Χαρακτηριστικά

Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός – απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών.

- Μονός διακόπτης αφής
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος
- Πλαίσιο αλουμινίου
- LUXION
- RF433

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Αντοχή στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν ξεθωριάζει

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Σημαντικό – συμβατότητα

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκατασταθούν και συγχρονιστούν με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion. Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ λειτουργούν με άλλες μάρκες.

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες Luxion.

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες, απόσταση βιδών 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης για λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου με ασύρματο διακόπτη 2 Θέσεων (2Way Remote Switch).

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Ακροδέκτες: L1, L(A)
- Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.