LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R102G-B

Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο και RF433, για έλεγχο με τηλεχειριστήριο RF Luxion (πωλείται ξεχωριστά).




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R102G-B
Χρυσό	LX-MT-R102G-G
Γκρι	LX-MT-R102G-GY
Λευκό	LX-MT-R102G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος RF433 με γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, αφή και τηλεχειριστήριο RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Πρωτόκολλο	RF
Συχνότητα RF	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό

Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

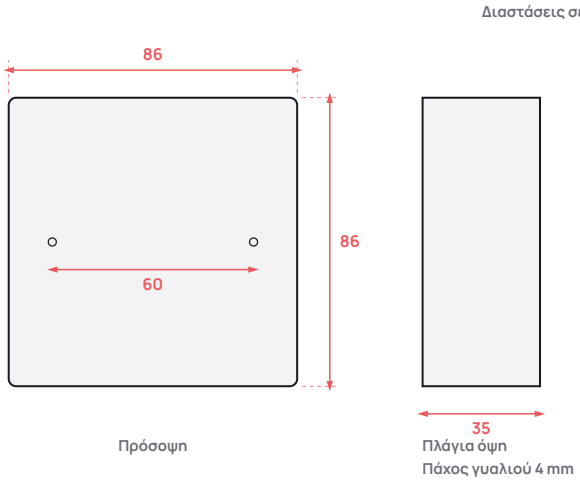

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο Luxion, με RF433. Μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο RF Luxion. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μονός διακόπτης αφής
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου
- Υποστήριξη τηλεχειρισμού RF433

Συμβατός με το τηλεχειριστήριο RF Luxion.

διακοπτών. Ο μονός διακόπτης αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος Luxion με RF433 διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

- Μονός διακόπτης αφής
- Λειτουργία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου
- Υποστήριξη τηλεχειρισμού RF433

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

ON / OFF με ένδειξη LED

Η μπλε ένδειξη LED δείχνει την κατάσταση του φωτισμού.

- ON: μπλε LED όταν το φως είναι αναμμένο
- OFF: αμυδρό μπλε LED όταν το φως είναι σβηστό

ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες Luxion από απόσταση. Η εικόνα είναι ενδεικτική: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Στερέωση με βίδες

Διαστάσεις

- Συνολικές διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης για σύνδεση αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου.

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Σύνδεση αλέ-ρετούρ – ενδιάμεσου μεταξύ των διακοπτών
- Ακροδέκτες L1 και L(A)
- Διακόπτης 2 θέσεων με τηλεχειρισμό (2Way Remote Switch)