LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-D102G-B

Διακόπτης αφής μονός με dimmer αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Διακόπτης αφής μονός με dimmer και γυαλί ασφαλείας, για κυκλώματα αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου έως 3 διακοπτών LUXION.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-D102G-B
Χρυσό	LX-MT-D102G-G
Γκρι	LX-MT-D102G-GY
Λευκό	LX-MT-D102G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Διακόπτες αφής αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός με ροοστάτη (dimmer), αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής, ρύθμιση έντασης φωτισμού, αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος (έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	700 W/κανάλι; LED: max 80 W
Λαμπτήρες	LED με dimmer >5 W, πυρακτώσεως, αλογόνου; έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί
Κατανάλωση σε αναμονή	≤0.2 W
Ουδέτερος (N)	Ναι
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό

Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Συμβατότητα	Μόνο με άλλους διακόπτες αλέ-ρετούρ με dimmer LUXION· δεν λειτουργεί με άλλες μάρκες
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

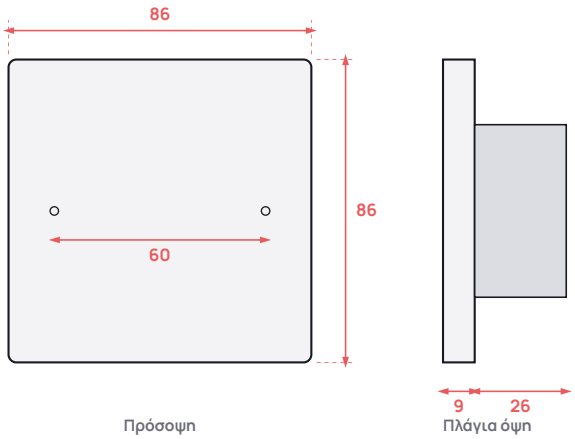

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διακόπτης αφής μονός με dimmer (ροοστάτη), αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, με γυάλινο πλαίσιο Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για το συμπαγές, κομψό και μινιμαλιστικό τους design. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και σχεδιασμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Με ένα απλό άγγιγμα του πλήκτρου, η ένταση του φωτισμού της λάμπας αλλάζει σταδιακά.

Είναι συμβατός μόνο με άλλο διακόπτη αλέ-ρετούρ με dimmer!

Στο κύκλωμα μπορούν να συνδεθούν έως 3 διακόπτες (ενδιάμεσος).

διακοπτών: ο διακόπτης αφής μονός με dimmer LUXION λειτουργεί ως αλέ-ρετούρ ή ενδιάμεσος, με συμπαγές, κομψό και μινιμαλιστικό design.

- Αισθητήρας αφής: εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: το κομψό design παραμένει αναλλοίωτο
- Ρυθμιζόμενη ένταση: με ένα απλό άγγιγμα του πλήκτρου η λάμπα αλλάζει σταδιακά την ένταση του φωτός
- Πλήκτρο ON/OFF που επίσης αυξάνει ή μειώνει την ένταση του φωτισμού

Σημαντικό – συμβατότητα

Οι διακόπτες αλέ-ρετούρ λειτουργούν μόνο όταν εγκαθίστανται και συγχρονίζονται με άλλα προϊόντα αλέ-ρετούρ Luxion.

- Συμβατός μόνο με άλλο διακόπτη αλέ-ρετούρ με dimmer
- Έως 3 διακόπτες στο κύκλωμα (ενδιάμεσος)
- Τα προϊόντα Luxion ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ με άλλες μάρκες

ρύθμισης έντασης (dimmable).

- LED dimmable: συμβατοί
- Πυρακτώσεως: συμβατοί
- Αλογόνου: συμβατοί
- Έξυπνοι λαμπτήρες RGB: μη συμβατοί

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm

Διαστάσεις

- Πρόσοψη: 86 mm x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Το διάγραμμα σύνδεσης δείχνει δύο διακόπτες συνδεδεμένους ως αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος, με φάση (L) και ουδέτερο (N) προς τη λάμπα.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L(A)
- Μην κάνετε την εγκατάσταση με το ρεύμα ανοιχτό
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες
- 4. Κουμπώστε το μπροστινό πάνελ στη θέση του