LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R101A-B

Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION RF433

Μονός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πάνελ, πλαίσιο αλουμινίου και τηλεχειρισμό RF433, σε λευκό, χρυσό, γκρι και μαύρο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R101A-B
Χρυσό	LX-MT-R101A-G
Γκρι	LX-MT-R101A-GY
Λευκό	LX-MT-R101A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός RF433 με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Αφής, ON / OFF, τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Πρωτόκολλο	RF433 (τηλεχειριστήριο RF433 Luxion, πωλείται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm, μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

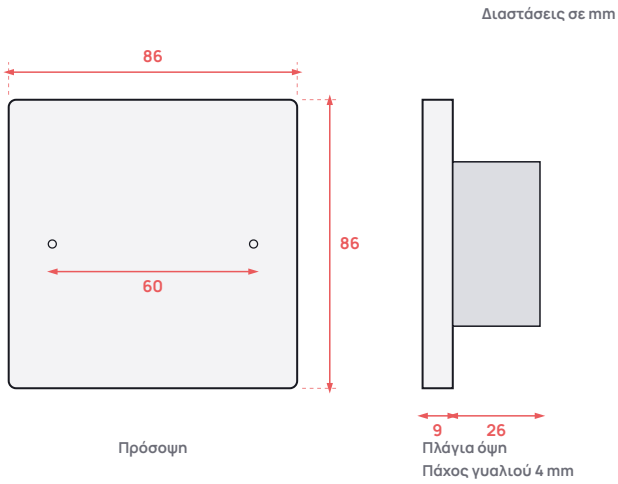

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Ο μονός διακόπτης αφής με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου υποστηρίζει RF433, ώστε να ανάβετε και να σβήνετε τα φώτα και από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion. Είναι ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Γυάλινο πάνελ ασφαλείας πάχους 4 mm με πλαίσιο αλουμινίου
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Διατίθεται σε λευκό, χρυσό, γκρι και μαύρο

Προσοχή: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και διατίθεται ξεχωριστά.

διακοπτών: μονός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου LUXION, με υποστήριξη RF433.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF433 Luxion μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες Luxion από απόσταση. Η εικόνα είναι ενδεικτική: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες: 60 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης με ακροδέκτες φάσης (L), ουδέτερου (N) και εξόδου φορτίου (L1).

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Έξοδος φορτίου: L1
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.