LUXION by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-101A-B

Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION, 500W


Μονός διακόπτης αφής LUXION με πάνελ από γυαλί ασφαλείας και πλαίσιο αλουμινίου, ακριβή αισθητήρα αφής και φορτίο έως 500W.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-101A-B
Χρυσό	LX-ST-101A-G
Γκρι	LX-ST-101A-GY
Λευκό	LX-ST-101A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off, χωρίς ήχο στο άγγιγμα
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC ονομαστική (ανοχή −15% ~ +10%), μέγιστη 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	3–300 W για λαμπτήρες LED· 500 W για ωμικά φορτία
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται — τοποθετείται στην κλασική εγκατάσταση
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου

Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

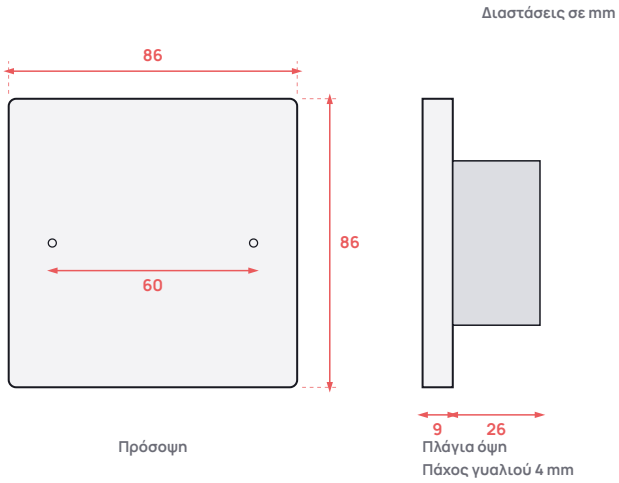

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και με μεγάλη διάρκεια ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm με πλαίσιο αλουμινίου
- Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη ουδέτερου
- Μπλε ένδειξη LED: έντονη όταν το φως είναι αναμμένο, αχνή όταν είναι σβηστό
- Αθόρυβη λειτουργία: δεν εκπέμπει ήχο κατά το άγγιγμα

Luxion: μονός διακόπτης αφής LUXION με πλαίσιο αλουμινίου.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

Δεν αποχρωματίζεται

Ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος με τον χρόνο.

Τεχνικές παράμετροι

Στοιχεία του μηχανισμού μονού διακόπτη αφής (1 way Touch Switch).

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

και στερεώνεται με βίδες.

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και τον λαμπτήρα στον ακροδέκτη L1· ο άλλος αγωγός του λαμπτήρα συνδέεται στον ουδέτερο (N). Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- Φάση (L): ακροδέκτης L
- Φορτίο: ακροδέκτης L1, λαμπτήρας συνδεδεμένος στον ουδέτερο (N)
- Ακροδέκτες μηχανισμού: L3, L2, L1, L
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.