LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ZT-101G-B

Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πλαίσιο LUXION Zigbee

Μονός διακόπτης αφής Zigbee με γυάλινο πλαίσιο 4 mm, χωρίς ουδέτερο, για έλεγχο μέσω Luxion hub, Smart Life, Alexa ή Google Home.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ZT-101G-B
Χρυσό	LX-ZT-101G-G
Γκρι	LX-ZT-101G-GY
Λευκό	LX-ZT-101G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Zigbee
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός με γυάλινο πλαίσιο, πρωτόκολλο Zigbee
Λειτουργία	Αφής ON / OFF· χρονοδιακόπτης, πρόγραμμα, ομαδικός έλεγχος, σενάρια· ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος, σβηστός ή τελευταία κατάσταση)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	90–250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	<0,2 W (ασύρματη λειτουργία)
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται
Πρωτόκολλο	Zigbee 2,4 GHz, IEEE 802.15.4 (μέσω Luxion Zigbee hub)

	Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο κατά την προσθήκη στην εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

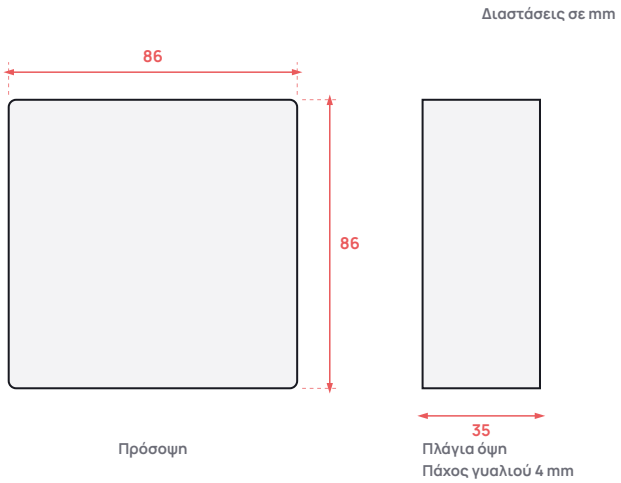

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Οι διακόπτες Luxion με πρωτόκολλο Zigbee λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με το Luxion Zigbee hub. Μέσω του hub είναι επίσης δυνατός ο φωνητικός έλεγχος με τους ψηφιακούς βοηθούς Amazon Alexa ή Google Home.

Από την εφαρμογή Smart Life ρυθμίζετε τον φωτισμό του σπιτιού όπως επιθυμείτε και αλλάζετε την ατμόσφαιρα με ένα μόνο άγγιγμα:

- χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός λειτουργίας

- επιλογη καταστασης μετα απο διακοπη ρευματος: αναμμενος, σβηστος η επαναφορα της τελευταίας κατάστασης

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών: μονός διακόπτης αφής LUXION με πρωτόκολλο Zigbee, σε compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Μονός διακόπτης αφής (1 πλήκτρο)
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία – μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm

Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Ο διακόπτης Zigbee συνδέεται μέσω Zigbee hub και του Wi-Fi router σας, επιτρέποντας έλεγχο από την εφαρμογή Smart Life ή με τη φωνή.

- Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life (iOS/Android)
- Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa και Google Home μέσω hub
- Συμβατότητα με IFTTT
- Χρονοδιακόπτης, προγραμματισμός, ομαδικός έλεγχος και σενάρια
- Λειτουργεί μόνο με το Luxion Zigbee hub

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Ασύρματη σύνδεση: Zigbee 2.4 GHz, IEEE 802.15.4
- Κατανάλωση ασύρματης λειτουργίας: < 0.2W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ 70°C
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%

Δομή / εξαρτήματα

Το σετ αποτελείται από γυάλινο πάνελ και μηχανισμό διακόπτη.

- Γυάλινο πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm
- Βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC
- Κωδικοί σετ: LX-GP001 και LX-ZT-101

Διαστάσεις

Συνολικές διαστάσεις 86 x 86 x 35 mm.

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Τοποθετείται στην κλασική ηλεκτρική εγκατάσταση, χωρίς ανάγκη ουδέτερου. Διατίθενται διαγράμματα σύνδεσης για απλή, αλέ-ρετούρ και ενδιάμεση συνδεσμολογία σε δίκτυο 220V.

- Ακροδέκτες: L (φάση) και L1 (φορτίο)
- Διάγραμμα αλέ-ρετούρ: σύνδεση δύο διακοπτών
- Διάγραμμα ενδιάμεσου: σύνδεση τριών διακοπτών