
LUXION
by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-101/MP010-B


Διακόπτης αφής μονός με πρίζα σούκο και γυάλινο πλαίσιο LUXION


Μονός διακόπτης αφής και πρίζα σούκο σε ενιαίο γυάλινο πλαίσιο LUXION, με λιτό σχέδιο, σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-101/MP010-B
Χρυσό	LX-ST-101/MP010-G
Γκρι	LX-ST-101/MP010-GY
Λευκό	LX-ST-101/MP010-W

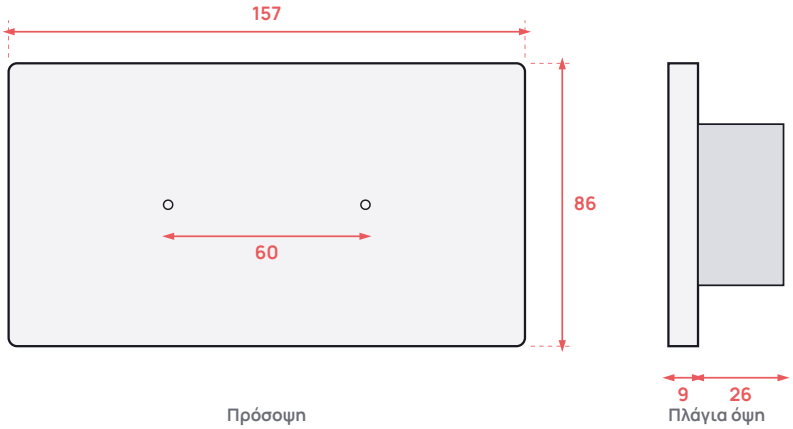
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Πρίζες › Διακόπτης και πρίζα
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός + πρίζα σούκο με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off (1 κανάλι) + πρίζα σούκο
Αριθμός πλήκτρων	1
Αριθμός πριζών	1
Τάση λειτουργίας	110–250 V AC (ανοχή −15% ~ +10%)
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	Πρίζα 16 A / διακόπτης 10 A
Μέγιστο φορτίο	3–300 W για λαμπτήρες LED· 500 W για ωμικά φορτία
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (φάση, ουδέτερος, γείωση)
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Υλικό βάσης	Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης	157 × 86 mm

Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm (ανά μηχανισμό)· 130 mm (μεταξύ των οπών)
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο μονός διακόπτης με πρίζα σε γυάλινο πλαίσιο LUXION ξεχωρίζει για το συμπαγές, κομψό και μινιμαλιστικό του σχέδιο. Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και τα προϊόντα δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά μεγάλης διάρκειας ζωής, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Μονός διακόπτης αφής και πρίζα σούκο σε ένα ενιαίο γυάλινο πάνελ
- Αισθητήρας αφής υψηλής ακρίβειας, όπως στην οθόνη ενός smartphone
- Βαθμός προστασίας IP44 και διάρκεια ζωής έως 100.000 χειρισμούς
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Luxion: μονός διακόπτης και πρίζα με γυάλινο πλαίσιο LUXION, με συμπαγές, κομψό και μινιμαλιστικό σχέδιο.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: η κομψή εμφάνιση παραμένει αναλλοίωτη
- Ανθεκτική κατασκευή από ποιοτικά υλικά

Τεχνικές παράμετροι διακόπτη αφής (1 κανάλι)

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110-250V
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W max. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικά φορτία
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)

Δομή / εξαρτήματα

Η μονάδα αποτελείται από τρία μέρη.

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη + πρίζας
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Μήκος: 157 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος γυάλινου πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση οπών στερέωσης: 130 mm
- Απόσταση στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η πρίζα συνδέεται σε φάση (L), γείωση και ουδέτερο (N). Ο διακόπτης αφής δέχεται τη φάση (L) στον ακροδέκτη L, ενώ ο λαμπτήρας συνδέεται στον ακροδέκτη L1 και στον ουδέτερο (N).

- Φάση (L)
- Ουδέτερος (N)
- Γείωση
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.