Διακόπτης αφής μονός RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Μονός διακόπτης αφής LUXION με γυάλινο πλαίσιο και ασύρματο έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου RF433, σε λευκό, μαύρο, γκρι ή χρυσό.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R101G-B
Χρυσό	LX-MT-R101G-G
Γκρι	LX-MT-R101G-GY
Λευκό	LX-MT-R101G-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός RF433 με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Αφής on/off, τηλεχειρισμός με τηλεχειριστήριο RF433
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης)
Πρωτόκολλο	RF433
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF LUXION τύπου μπρελόκ ή τύπου διακόπτη (πωλούνται χωριστά)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο,

Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό στη θερμότητα
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

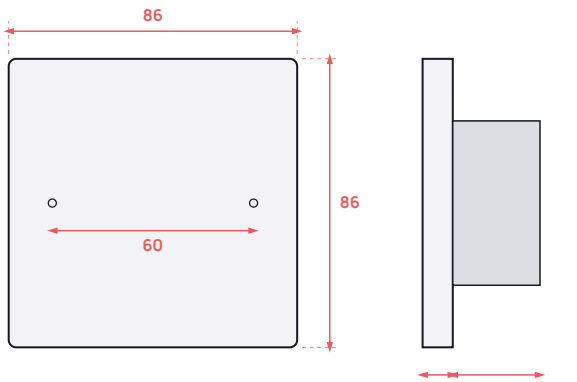

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν ξεθωριάζουν με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο να διαρκεί, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο διακόπτης ελέγχεται και από απόσταση, με το τηλεχειριστήριο RF LUXION (τύπου μπρελόκ) ή με το τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη.

Προσοχή: τα τηλεχειριστήρια RF δεν περιλαμβάνονται και διατίθενται ξεχωριστά.

διακοπτών: μονός διακόπτης αφής LUXION με RF433, διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό.

- Compact, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία – μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρούς χώρους
- Δεν ξεθωριάζει – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Λειτουργία ON / OFF με απλό άγγιγμα
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με τη βοήθεια ενός τηλεχειριστηρίου RF μπορείτε να ανάβετε ή να σβήνετε τους διακόπτες Luxion από απόσταση. Το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

- Συμβατός με τηλεχειριστήριο RF LUXION τύπου μπρελόκ
- Συμβατός με τηλεχειριστήριο RF τύπου διακόπτη
- Συχνότητα λειτουργίας: 433.92 MHz

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο
- Σύστημα στερέωσης με βίδες σε απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πάνελ: 86 x 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και το φορτίο (φωτιστικό) στον ακροδέκτη L1· ο ουδέτερος (N) οδηγείται στο φωτιστικό.

- Μην κάνετε την εγκατάσταση με το ρεύμα ανοιχτό
- Εγκαταστήστε αυστηρά σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Κουμπώστε το μπροστινό πάνελ στη θέση του.