LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-101A-B

Διακόπτης αφής μονός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Μονός διακόπτης αφής Wi-Fi LUXION με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου, που συνδέεται απευθείας στο router χωρίς hub.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-WT2-101A-B
Χρυσό	LX-WT2-101A-G
Γκρι	LX-WT2-101A-GY
Λευκό	LX-WT2-101A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Μονοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	Wi-Fi
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής μονός Wi-Fi με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Αφής on/off, χρονοδιακόπτης, χρονοπρογραμματισμός, ομαδικός έλεγχος, σενάρια, ρυθμιζόμενη κατάσταση μετά από διακοπή ρεύματος (αναμμένος / σβηστός / τελευταία κατάσταση)· αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος μέσω αυτοματισμού (με ουδέτερο)
Αριθμός πλήκτρων	1
Τάση λειτουργίας	160–240 V AC (μέγιστη 250 V AC)
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1500 W ωμικό φορτίο, 1000 W LED / επαγωγικό φορτίο

Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται με τον αντάπτορα Wi-Fi συνδεδεμένο παράλληλα σε λαμπτήρα· χωρίς τον αντάπτορα απαιτείται ουδέτερος
Πρωτόκολλο	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, απευθείας στο router χωρίς hub
Συμβατότητα	Εφαρμογή Smart Life (iOS / Android), Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό· απενεργοποιείται από την εφαρμογή
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση· μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους κατοικίας
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

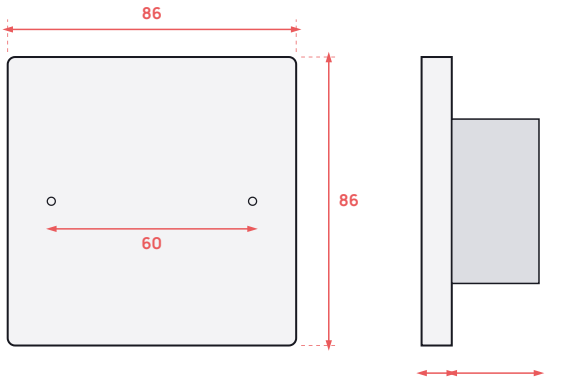

Πρόσοψη

Πλάγια όψη
Πάχος γυαλιού 4 mm

διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται hub.

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση: με τον προσαρμογέα Wi-Fi τοποθετημένο παράλληλα σε έναν από τους λαμπτήρες, δεν απαιτείται ουδέτερος. Ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς τον προσαρμογέα Wi-Fi, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ουδέτερο.

Αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσος: οι διακόπτες αυτοί λειτουργούν ως αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσοι μέσω αυτοματισμού, οπότε απαιτείται ουδέτερος. Για κλασική συνδεσμολογία αλέ-ρετούρ / ενδιάμεσου προτείνονται οι διακόπτες Zigbee.

Χαρακτηριστικά

Απολαύστε την ευελιξία των νέων έξυπνων διακοπτών LUXION: μονός διακόπτης αφής Wi-Fi με πλαίσιο αλουμινίου, με συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά περιβάλλοντα
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

Έξυπνος διακόπτης Wi-Fi

Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς να απαιτείται hub.

- Απευθείας σύνδεση σε router Wi-Fi
- Έλεγχος μέσω εφαρμογής
- Φωνητικός έλεγχος

Έλεγχος μέσω εφαρμογής Smart Life

Αλλάξτε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με ένα απλό άγγιγμα. Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Life για να προσαρμόσετε τον φωτισμό όπως εσείς θέλετε. Για τον έλεγχο από την εφαρμογή πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Smart Life στο κινητό σας.

- Χρονοδιακόπτης και προγραμματισμός
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Απενεργοποίηση του LED του διακόπτη από την εφαρμογή
- Ρύθμιση κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος: αναμμένος, σβηστός ή απομνημόνευση της τελευταίας κατάστασης

Συμβατός με Amazon Alexa

Με μια απλή φωνητική εντολή μπορείτε να ελέγξετε τον διακόπτη Wi-Fi για να ανάψετε ή να σβήσετε τα φώτα. Συμβατός επίσης με Google Home και IFTTT.

- Παράδειγμα: «Alexa, άναψε το φως!»

Δομή / εξαρτήματα

- Κομψό γυάλινο πάνελ με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Στερέωση με βίδες (απόσταση 60 mm)

- Βάθος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

ουδέτερο στο κουτί χωνευτό. Ακροδέκτες: N, L, L1, L2, L3.

- Παραλλαγή 1 – ΔΕΝ απαιτείται ουδέτερος στο κουτί: φάση (L) στο L, λαμπτήρας στο L1, με τον προσαρμογέα Wi-Fi παράλληλα στον λαμπτήρα
- Παραλλαγή 2 – απαιτείται ουδέτερος στο κουτί: ουδέτερος (N) στο N, φάση (L) στο L, λαμπτήρας στο L1
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το πάνελ πρόσοψης (κουμπώνει στη θέση του).
- Προσοχή: υψηλή τάση – διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση