LUXION by Case-Smart


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-WT2-RA401G-B

# Διακόπτης αφής τετραπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION

Τετραπλός διακόπτης αφής Wi-Fi + RF433 με γυαλί ασφαλείας 4 mm, έλεγχο από Smart Life, Alexa, Google Home και τηλεχειριστήριο RF.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

## ΚΩΔΙΚΟΙ


| Χρώμα | Κωδικός |
|---|---|
| Μαύρο | LX-WT2-RA401G-B |
| Χρυσό | LX-WT2-RA401G-G |
| Γκρι | LX-WT2-RA401G-GY |
| Λευκό | LX-WT2-RA401G-W |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Μάρκα | LUXION |
| Πρότυπο | Γερμανικό (Schuko) |
| Κατηγορία | Διακόπτες αφής › Τετραπλοί διακόπτες αφής |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, RF433 |
| Τύπος προϊόντος | Διακόπτης αφής τετραπλός Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο |
| Λειτουργία | Αφής, έλεγχος μέσω εφαρμογής, φωνής και τηλεχειριστηρίου RF433· χρονοδιακόπτης, προγράμματα, ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια), σενάρια |
| Αριθμός πλήκτρων | 4 |
| Τάση λειτουργίας | 90–260 V AC |
| Συχνότητα | 50–60 Hz |
| Μέγιστο φορτίο | 0–1000 W/κανάλι· για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας κάτω από 300 W/κανάλι |
| Ουδέτερος (N) | Με ουδέτερο ή χωρίς ουδέτερο μόνο με τον προσαρμογέα Wi-Fi |
| Πρωτόκολλο | Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n (χωρίς hub) + RF433 |

| | |
|---|---|
| Συμβατότητα | Εφαρμογή Smart Life· Amazon Alexa, Google Home, IFTTT· τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται ξεχωριστά) |
| Ένδειξη LED | Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό |
| Υλικό πρόσοψης | Γυαλί ασφαλείας |
| Πάχος γυαλιού | 4 mm |
| Υλικό βάσης | Βραδύκαυστο πλαστικό PVC |
| Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ) | 86 × 86 mm |
| Βάθος | 35 mm |
| Τοποθέτηση | Χωνευτή τοποθέτηση |
| Βαθμός προστασίας | IP45 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 70°C |
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% |
| Πιστοποιήσεις | CE, RoHS |
| Χρώματα | μαύρο, χρυσό, γκρι, λευκό |

## ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

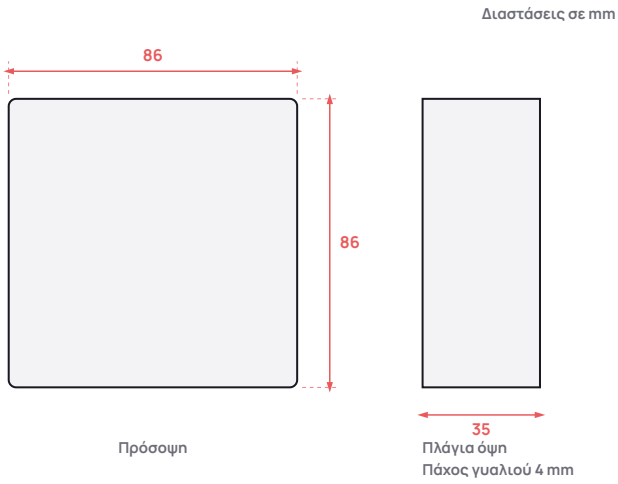


## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τετραπλός διακόπτης αφής Wi-Fi + RF433 με γυάλινο πλαίσιο LUXION. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για το compact, κομψό και μινιμαλιστικό τους design. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση: μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκατάσταση με ουδέτερο (N) ή σε κλασική εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο, όμως μόνο σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Wi-Fi.

σπιτιού οπως θελετε. Είναι συμβατος με Amazon Alexa, Google Home και IFTTT, ενω μπορει να ελεγχθει και από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF LUXION ή το τηλεχειριστήριο τύπου μπρελόκ. Προσοχή: το τηλεχειριστήριο πωλείται ξεχωριστά.

- Χρονοδιακόπτης και χρονοπρογραμματισμός (π.χ. άναμμα στις 8:00 και σβήσιμο στις 22:00)
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια)
- Δημιουργία σεναρίων
- Φωνητικές εντολές, π.χ. «Alexa, άναψε το φως!»

### Χαρακτηριστικά

Compact, κομψό και μινιμαλιστικό design για τους νέους έξυπνους διακόπτες. Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

- Τετραπλός διακόπτης αφής Wi-Fi + RF433
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας 4 mm
- Ανθεκτική κατασκευή που δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό

### Τεχνικές παράμετροι

Σημείωση: για λαμπτήρες LED ή εξοικονόμησης ενέργειας, το φορτίο πρέπει να είναι μικρότερο από 300W ανά κανάλι.

- Τάση λειτουργίας: 90-260V AC, 50-60Hz
- Φορτίο: 0-1000W ανά κανάλι
- Wi-Fi 2.4GHz, 802.11 b/g/n και RF433
- Πιστοποιήσεις: CE, FC, RoHS
- Βαθμός προστασίας: IP45

### Έλεγχος μέσω εφαρμογής

Οι διακόπτες LUXION Wi-Fi συνδέονται απευθείας στο router Wi-Fi, χωρίς Hub. Με την εφαρμογή Smart Life αλλάζετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού με ένα απλό άγγιγμα.

- Έλεγχος μέσω router Wi-Fi και εφαρμογής Smart Life
- Χρονοπρογραμματισμός, π.χ. AM 8:00 ON – PM 22:00 OFF
- Ομαδικός έλεγχος (κοινή χρήση με την οικογένεια) και δημιουργία σεναρίων
- Συμβατότητα με IFTTT

### Φωνητικός έλεγχος και τηλεχειριστήριο

Με μια απλή φωνητική εντολή ανάβετε ή σβήνετε τα φώτα: «Alexa, άναψε το φως!». Επιπλέον, ο διακόπτης ελέγχεται από απόσταση με τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται ξεχωριστά).

- Amazon Alexa
- Google Home
- Τηλεχειριστήριο RF LUXION ή τύπου μπρελόκ (πωλείται ξεχωριστά)

### Δομή / εξαρτήματα

Το προϊόν αποτελείται από γυάλινο πάνελ και μηχανισμό διακόπτη.

- Γυάλινο πάνελ LX-GP035
- Μηχανισμός LX-WT2-RA401
- Βάση από βραδύκαυστο πλαστικό PVC

### Διαστάσεις

Διαστάσεις: 86 x 86 x 35 mm.

### Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Λειτουργεί με ουδέτερο (N) στο κουτί χωνευτό ή χωρίς ουδέτερο, μόνο σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα Wi-Fi. Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- Ακροδέκτες: L, L1, L2, L3, L4, N
- Ουδέτερος (N) και φάση (L)
- Έξοδοι φορτίων: L1, L2, L3, L4
- Διάγραμμα χωρίς ουδέτερο στο κουτί (με προσαρμογέα Wi-Fi) και διάγραμμα με ουδέτερο στο κουτί