
LUXION
by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-301/201-B


Διακόπτης αφής τριπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION


Διακόπτης αφής LUXION τριπλός + διπλός σε διπλό γυάλινο πλαίσιο, με αισθητήρα αφής ακριβή όπως του smartphone.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-301/201-B
Χρυσό	LX-ST-301/201-G
Γκρι	LX-ST-301/201-GY
Λευκό	LX-ST-301/201-W

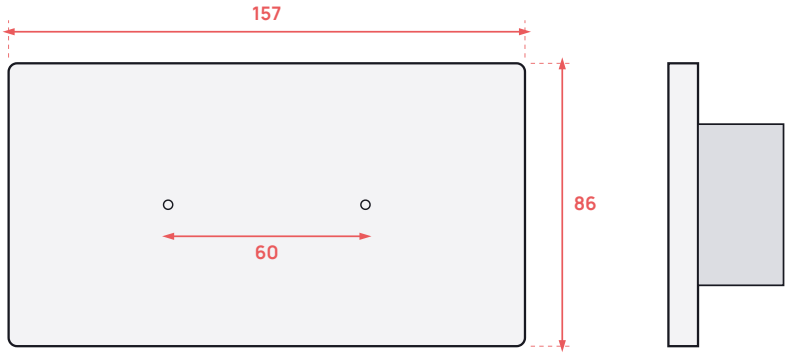
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Συνδυασμοί στο ίδιο πλαίσιο
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο
Λειτουργία	Διακόπτης αφής on/off
Αριθμός πλήκτρων	5 (3 + 2)
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%)
Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 A ανά διακόπτη
Μέγιστο φορτίο	3–300 W μέγ. για λαμπτήρες LED; 500 W για ωμικό φορτίο
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	157 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm)

Απόσταση μεταξύ κέντρων μηχανισμών	130 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Διάρκεια ζωής	Έως 100.000 χειρισμοί
Περιεχόμενα συσκευασίας	Γυάλινο πάνελ, μηχανισμοί διακοπτών, μεταλλικό πλαίσιο
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm



Πρόσοψη

Πλάγια όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διακόπτης αφής τριπλός + διπλός με γυάλινο πλαίσιο Luxion συνδυάζει έναν τριπλό και έναν διπλό διακόπτη αφής σε ένα διπλό γυάλινο πάνελ. Η σειρά διακοπτών LUXION ξεχωρίζει για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό της.

Οι διακόπτες είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο.

Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και φτιαγμένο για να αντέχει, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Συμπαγής, κομψός και μινιμαλιστικός σχεδιασμός

Απολαύστε την ευελιξία των νέων διακοπτών Luxion. Ο διακόπτης αφής τριπλός + διπλός LUXION συνδυάζει έναν τριπλό και έναν διπλό διακόπτη αφής σε ένα διπλό γυάλινο πάνελ.

Αισθητήρας αφής

Ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Ανθεκτικός στην υγρασία

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία.

τον χρόνο.

Τεχνικές παράμετροι

Στοιχεία από την ετικέτα του μηχανισμού διακόπτη.

- Τύπος: διακόπτης αφής μονής κατεύθυνσης (1 way Touch Switch)
- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Ισχύς φορτίου: 3-300W μέγ. για λαμπτήρες LED, 500W για ωμικό φορτίο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Σχετική υγρασία: 10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Σημάνσεις: CE, FC, UKCA, RoHS

Δομή / εξαρτήματα

Ο διακόπτης αποτελείται από τρία βασικά μέρη.

- Γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Ύψος πάνελ: 86 mm
- Απόσταση μεταξύ κέντρων μηχανισμών: 130 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στην επαφή L κάθε μηχανισμού και τους λαμπτήρες στις εξόδους L1, L2 και L3. Οι λαμπτήρες συνδέονται επίσης στον ουδέτερο (N). Προσοχή: διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- Φάση: L
- Ουδέτερος: N
- Τριπλός μηχανισμός: έξοδοι L1, L2, L3
- Διπλός μηχανισμός: έξοδοι L1, L2

Βήματα εγκατάστασης

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ (κουμπώνει στη θέση του).