LUXION
by Case-Smart®

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-301A-B

Διακόπτης αφής τριπλός από γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου LUXION

Τριπλός διακόπτης αφής με πάνελ από γυαλί ασφαλείας, πλαίσιο αλουμινίου, ακριβή αισθητήρα αφής και μπλε ένδειξη LED.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-301A-B
Χρυσό	LX-MT-301A-G
Γκρι	LX-MT-301A-GY
Λευκό	LX-MT-301A-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Τριπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πάνελ και πλαίσιο αλουμινίου
Λειτουργία	Χωρητικός διακόπτης αφής, απλός (μονής κατεύθυνσης)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	110 ~ 240 V AC (μέγιστη 250 V AC, ανοχή -15% ~ +10%)
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W/κανάλι
Κατανάλωση σε αναμονή	0.02 W
Ουδέτερος (N)	Ναι (σύνδεση L, N, L1–L3 κατά το διάγραμμα)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm

Υλικό βάσης	Βραδυφλεγές πλαστικό PVC, μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ 70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤95%
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

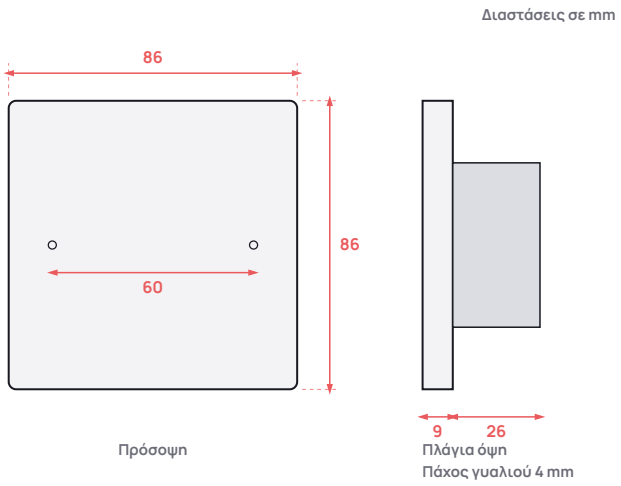

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Ο τριπλός διακόπτης αφής με πάνελ από γυαλί και πλαίσιο αλουμινίου είναι ευέλικτος στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone.

Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και ο διακόπτης δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο, ώστε η κομψή του εμφάνιση να παραμένει αναλλοίωτη. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Τρία κανάλια αφής για τον ανεξάρτητο έλεγχο τριών κυκλωμάτων φωτισμού.
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας 4 mm με πλαίσιο αλουμινίου.
- Ένδειξη LED: μπλε όταν το φως είναι αναμμένο και αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι.
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό χρώμα.

Luxion: τριπλός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου, σε compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Ανθεκτικός στην υγρασία: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Ένδειξη LED μπλε με αναμμένο φως και αχνό μπλε με σβηστό φως

Τεχνικές παράμετροι

Χωρητικός διακόπτης αφής μονής κατεύθυνσης (απλός διακόπτης).

- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι
- Τάση λειτουργίας: έως 250V AC, ανοχή -15% ~ +10%
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ℃ ~ 70 ℃
- Υγρασία λειτουργίας: ≤95%
- Κομψό πάνελ από γυαλί με πλαίσιο αλουμινίου
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλική βάση στήριξης

Διαστάσεις

Τυπικές διαστάσεις πρόσοψης 86 x 86 mm.

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Διάγραμμα καλωδίωσης: Φάση (L), Ουδέτερος (N) και έξοδοι L1, L2, L3 προς τα φορτία. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε τη βάση στήριξης.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.