LUXION
by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-R301A-B

Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου LUXION RF433

Τριπλός διακόπτης αφής LUXION με γυαλί ασφαλείας 4 mm, πλαίσιο αλουμινίου και δυνατότητα ελέγχου με τηλεχειριστήριο RF433.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-R301A-B
Χρυσό	LX-MT-R301A-G
Γκρι	LX-MT-R301A-GY
Λευκό	LX-MT-R301A-W


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Τριπλοί διακόπτες αφής
Συνδεσιμότητα	RF433
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινη πρόσοψη και πλαίσιο αλουμινίου, RF433
Λειτουργία	Αφής on/off (απλός διακόπτης), τηλεχειρισμός RF
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	Έως 250 V AC
Συχνότητα	50–60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά πλήκτρο
Ουδέτερος (N)	Δεν συνδέεται στον διακόπτη (ακροδέκτες L, L1, L2, L3)
Πρωτόκολλο	RF
Συχνότητα RF	433 MHz (RF433)
Συμβατότητα	Τηλεχειριστήριο RF433 LUXION (πωλείται χωριστά)

Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC, με μεταλλικό πλαίσιο
Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (9 mm πρόσοψη + 26 mm μηχανισμός)
Διαστάσεις μηχανισμού	Διάμετρος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση, στερέωση με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαστάσεις σε mm

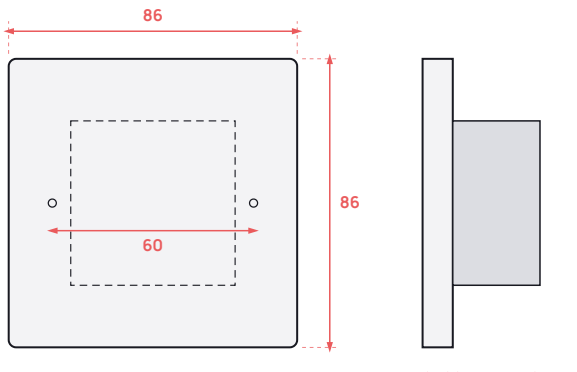

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση και ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone. Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

Ο διακόπτης μπορεί να ελεγχθεί και από απόσταση με το τηλεχειριστήριο RF433 LUXION.

Προσοχή: το τηλεχειριστήριο RF δεν περιλαμβάνεται και πωλείται χωριστά.

για τους νέους έξυπνους διακόπτες: τριπλός διακόπτης αφής με πλαίσιο αλουμινίου και υποστήριξη RF433.

- Τριπλός διακόπτης αφής (3 πλήκτρα)
- Πρόσοψη από γυαλί ασφαλείας με πλαίσιο αλουμινίου
- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με υγρασία
- Συμβατός με τηλεχειριστήριο RF433

Έλεγχος με τηλεχειριστήριο RF

Με το τηλεχειριστήριο RF μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε τους διακόπτες RF LUXION από απόσταση. Το τηλεχειριστήριο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και πρέπει να αγοραστεί χωριστά.

- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες (απόσταση 60 mm)

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Διάμετρος μηχανισμού: 49 mm
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Η φάση (L) συνδέεται στον ακροδέκτη L και τα τρία κυκλώματα φωτισμού στους ακροδέκτες L1, L2 και L3· ο ουδέτερος (N) συνδέεται στα φωτιστικά.

- Ακροδέκτες: L3, L2, L1, L
- Τύπος: απλός διακόπτης (1 way) με τηλεχειρισμό
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Στερεώστε το πλαίσιο με τις 2 βίδες.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.