LUXION by Case-Smart®


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-MT-301G-B


Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION


Τριπλός διακόπτης αφής LUXION με πάνελ από γυαλί ασφαλείας, ακριβή αισθητήρα αφής και μπλε ένδειξη LED, έως 1000W ανά κανάλι.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ

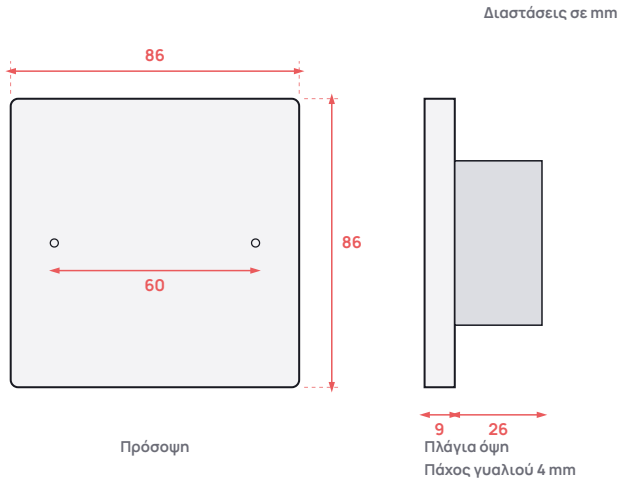
Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-MT-301G-B
Χρυσό	LX-MT-301G-G
Γκρι	LX-MT-301G-GY
Λευκό	LX-MT-301G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Τριπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	Χωρητικός διακόπτης αφής ON/OFF (μίας κατεύθυνσης)
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (ανοχή -15% ~ +10%), μέγιστη 250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	1000 W ανά κανάλι, 2000 W συνολικά
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ένδειξη LED	Μπλε με το φως αναμμένο, αχνό μπλε με το φως σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας, θερμοανθεκτικό κρυστάλλινο
Πάχος γυαλιού	4 mm
Υλικό βάσης	Βραδύκαυστο πλαστικό PVC· μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm συνολικά (πάνελ 9 mm, μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή, με βίδες
Βαθμός προστασίας	IP45
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	≤ 95%
Διάρκεια ζωής	100.000 χειρισμοί
Χρώματα	λευκό, μαύρο, γκρι, χρυσό

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τριπλός διακόπτης αφής με γυάλινο πλαίσιο LUXION ξεχωρίζει για τον συμπαγή, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του. Είναι ευέλικτος στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με εκείνον ενός smartphone.

Η κατασκευή του είναι ανθεκτική και η πρόσοψη δεν αποχρωματίζεται με τον χρόνο, ώστε η κομψή εμφάνιση να παραμένει αναλλοίωτη. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- Τρία ανεξάρτητα πλήκτρα αφής για τον έλεγχο τριών κυκλωμάτων φωτισμού
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας crystal, ανθεκτικό στη θερμότητα, πάχους 4 mm
- Μπλε ένδειξη LED: έντονο μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αχνό μπλε όταν είναι σβηστό, για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι
- Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

με τρία πλήκτρα αφής.

- Αισθητήρας αφής εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με τον αισθητήρα ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται – ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Μπλε ένδειξη LED, αχνή όταν το φως είναι σβηστό

Τεχνικές παράμετροι

Χωρητικός διακόπτης αφής μονής κατεύθυνσης.

- Ονομαστική τάση λειτουργίας: 110V ~ 240V AC, ανοχή -15% ~ +10%
- Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz
- Μέγιστο φορτίο: 1000W/κανάλι (2000W συνολικά)
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Διάρκεια ζωής: 100.000 χειρισμοί
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C

στερεώνεται με βίδες.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
- Απόσταση βιδών στερέωσης: 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέσεις κατά το διάγραμμα: φάση (L), ουδέτερος (N) και έξοδοι L1, L2, L3 προς τα τρία φορτία. Διακόψτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.

- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.