LUXION by Case-Smart

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
LX-ST-301G-B

Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πλαίσιο LUXION, 500W

Τριπλός διακόπτης αφής LUXION με γυαλί ασφαλείας 4 mm, ακριβή αισθητήρα αφής, έως 500W/κανάλι και τοποθέτηση χωρίς ουδέτερο.




Μαύρο


Χρυσό


Γκρι


Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΙ


Χρώμα	Κωδικός
Μαύρο	LX-ST-301G-B
Χρυσό	LX-ST-301G-G
Γκρι	LX-ST-301G-GY
Λευκό	LX-ST-301G-W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μάρκα	LUXION
Πρότυπο	Γερμανικό (Schuko)
Κατηγορία	Διακόπτες αφής › Τριπλοί διακόπτες αφής
Τύπος προϊόντος	Διακόπτης αφής τριπλός με γυάλινο πάνελ
Λειτουργία	On/off με αφή
Αριθμός πλήκτρων	3
Τάση λειτουργίας	110–240 V AC (μέγιστη 250 V AC), ανοχή -15% ~ +10%
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστο φορτίο	500 W/κανάλι ωμικό φορτίο· 3–300 W/κανάλι λαμπτήρες LED
Κατανάλωση σε αναμονή	0,02 W
Ουδέτερος (N)	Δεν απαιτείται (κλασική εγκατάσταση)
Ένδειξη LED	Μπλε όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
Υλικό πρόσοψης	Γυαλί ασφαλείας
Πάχος γυαλιού	4 mm

Διαστάσεις πρόσοψης (Π × Υ)	86 × 86 mm
Βάθος	35 mm (πάνελ 9 mm + μηχανισμός 26 mm)
Διαστάσεις μηχανισμού	Ύψος 49 mm, βάθος 26 mm
Απόσταση βιδών στερέωσης	60 mm
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Βαθμός προστασίας	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10% ~ 93% (χωρίς συμπύκνωση)
Χρώματα	λευκό, μαύρο, χρυσό, γκρι

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

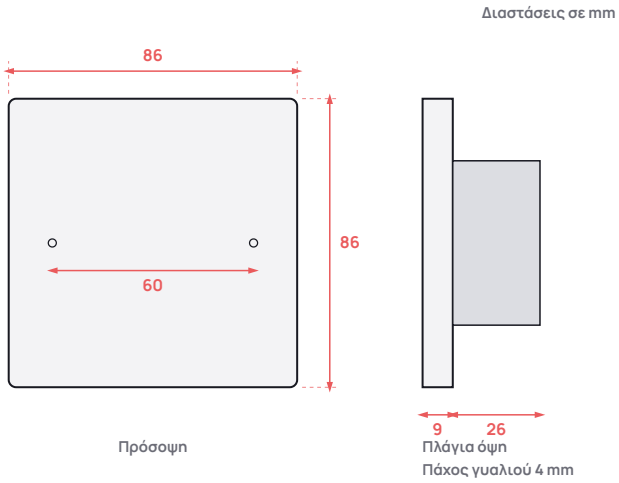

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τριπλός διακόπτης αφής με γυάλινο πλαίσιο Luxion. Οι διακόπτες LUXION ξεχωρίζουν για τον compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους. Είναι ευέλικτοι στη χρήση, ενώ ο αισθητήρας αφής είναι εξαιρετικά ακριβής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone.

Η κατασκευή είναι ανθεκτική και οι διακόπτες δεν αποχρωματίζονται με τον χρόνο, ώστε η κομψή εμφάνιση να παραμένει αναλλοίωτη. Πρόκειται για ένα πρακτικό προϊόν, κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά και ανθεκτικό στον χρόνο, που προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στο σπίτι σας.

- 3 ανεξάρτητα κανάλια αφής για τον έλεγχο τριών φωτιστικών (ON / OFF)
- Πάνελ από γυαλί ασφαλείας πάχους 4 mm
- Τοποθετείται σε κλασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, χωρίς ουδέτερο
- Ένδειξη LED για εύκολο εντοπισμό στο σκοτάδι
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

διακοπτών αφής με τον τριπλό διακόπτη αφής LUXION, σε compact, κομψό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

- Τριπλός διακόπτης αφής με λειτουργία ON / OFF σε κάθε κανάλι
- Εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας αφής, ίδιος με αυτόν ενός smartphone
- Δεν αποχρωματίζεται: ο κομψός σχεδιασμός παραμένει αναλλοίωτος
- Μπλε ένδειξη LED όταν το φως είναι αναμμένο, αμυδρό μπλε όταν είναι σβηστό
- Διαθέσιμος σε λευκό, μαύρο, γκρι και χρυσό

Τεχνικές παράμετροι

- Μέγιστη τάση: 250V AC, 50-60Hz
- Ανοχή τάσης: -15% ~ +10%
- Φορτίο: 3-300W μέγ. ανά κανάλι για λαμπτήρες LED, 500W ανά κανάλι για ωμικό φορτίο
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.02W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C ~ +70°C
- Βαθμός προστασίας: IP20

και στερεώνεται με σύστημα βιδών.

- Κομψό γυάλινο πάνελ
- Μηχανισμός διακόπτη
- Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης
- Σύστημα στερέωσης με βίδες, απόσταση 60 mm

Διαστάσεις

- Πλάτος: 86 mm
- Ύψος: 86 mm
- Πάχος πάνελ: 9 mm
- Βάθος μηχανισμού: 26 mm
- Ύψος μηχανισμού: 49 mm

Εγκατάσταση / διάγραμμα σύνδεσης

Συνδέστε τη φάση (L) στον ακροδέκτη L και κάθε φωτιστικό στις εξόδους L1, L2 και L3· η άλλη πλευρά των φωτιστικών συνδέεται στον ουδέτερο (N). Ο ίδιος ο διακόπτης δεν χρειάζεται ουδέτερο. Διακόψτε την τροφοδοσία πριν από την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση.

- L: φάση
- N: ουδέτερος (προς τα φωτιστικά)
- L1, L2, L3: έξοδοι προς τα τρία φωτιστικά
- 1. Ανοίξτε τη συσκευασία.
- 2. Συνδέστε τα καλώδια και σφίξτε τις βίδες.
- 3. Χρησιμοποιήστε τις 2 βίδες για να στερεώσετε το πλαίσιο.
- 4. Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ.